

Klass I T5

DATA

Spänning 230V
Frekvens 50-60Hz
Kapslingsklass IP 20
Skyddsklass Klass I
Ljuskälla T5 (Beställs separat)
Montage Dikt tak eller pendlad

UTFÖRANDE

• Överkopplingsbar plint

I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.

TILLBEHÖR

• Dragströmbrytare
 • Närvarosensor
 • Upphäng


FÄRG

Vit RAL 9003.
 Kan fås i RAL 9006.


SOL En kontorsarmatur med klassisk och tidslöst utseende. Välj mellan bara nedljus eller nedljus/uppljus.

Sol D1

Sol D2

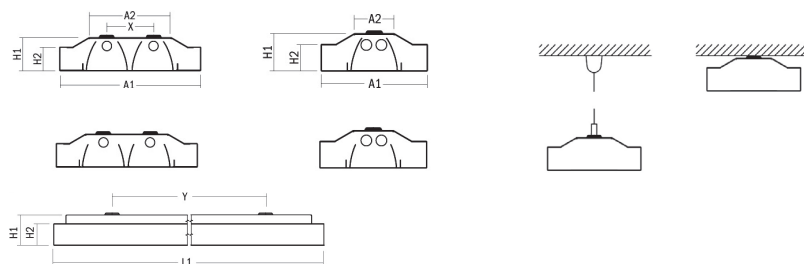

Sol D1/I 28, 2x28W

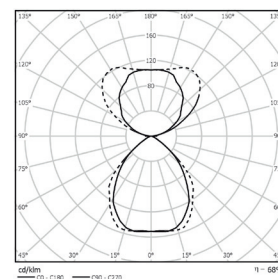

Beställn. nr	Benämning	Bestyckning (W)	Socket	Mått						
				A1	A2	L1	H1	H2	X	Y
B8600	SOL D1 28	2x28	G5	240	140	1250	56	40	80	1050
B8610	SOL D1 35	2x35	G5	240	140	1550	56	40	80	1350
B8620	SOL D1 49	2x49	G5	240	140	1550	56	40	80	1350
B8630	SOL D1 54	2x54	G5	240	140	1250	56	40	80	1050
B8640	SOL D1/I 28	2x28	G5	240	140	1250	56	40	80	1050
B8650	SOL D1/I 35	2x35	G5	240	140	1550	56	40	80	1350
B8660	SOL D1/I 49	2x49	G5	240	140	1550	56	40	80	1350
B8670	SOL D1/I 54	2x54	G5	240	140	1250	56	40	80	1050
B8680	SOL D2 28	2x28	G5	160	60	1250	56	40		1050
B8690	SOL D2 35	2x35	G5	160	60	1550	56	40		1350
B8900	SOL D2 49	2x49	G5	160	60	1550	56	40		1350
B8910	SOL D2 54	2x54	G5	160	60	1250	56	40		1050
B8920	SOL D2/I 28	2x28	G5	160	60	1250	56	40		1050
B8930	SOL D2/I 35	2x35	G5	160	60	1550	56	40		1350
B8940	SOL D2/I 49	2x49	G5	160	60	1550	56	40		1350
B8950	SOL D2/I 54	2x54	G5	160	60	1250	56	40		1050