

Diod



DATA

Spänning	230 Vac
Frekvens	50 Hz
Kapslingsklass	IP 40
Skyddsklass	klass II
Godkänd	CE
Läsavstånd	25 m

UTFÖRANDEN

- Med inbyggt aggregat och självtestsystem
- För centralt batteri back-up
- Endast med piktogram

MONTAGESÄTT STANDARD

- Dikt tak/vägg

Tillval enligt nedan eller enligt era önskemål, ex längre pendel.

FÄRGVAL

- Vit
- Silver

DRACO Mycket lättmonterad armatur i polykarbonat. Den är framtagen bl.a. för att kunna monteras på endast 3 minuter.

Draco är tom. enkel att beställa, då piktogram ingår i en paketlösning. Till enkelsidig armatur ingår 3 st piktogram -PN, -PH, -PV.

Dubbelsidig **DRACO** finns som tillval och snäpps fast i Dracos enkelsidiga grundstomme (se bild nedan). Piktogram till dubbelsidig piktogramkåpa levereras med 1st -PN som standard.

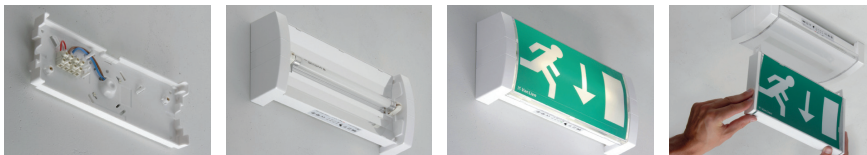


Dubbelsidig.

STS SJÄLVTESTSYSTEM

- Test
- Ansluten till 230v
- Fel på ljuskälla
- Fel på batteri
- Fel på elektronik

*STS självtestsystem gör automatiskt ett test under en minut en gång i veckan och var 26:e vecka sker ett 60 minuters test. Eventuella fel indikeras med tydliga dioder på armaturens utsida. Dioderna talar även om vad som är felaktigt; elektronik, batteri eller ljuskälla.



Till enkelsidig armatur ingår 3st piktogram -PN -PH -PV, till dubbelsidig armatur ingår 1st -PN som standard.

Beställningsnr	Utförande	Tillval	Piktogram
DRA1-STS	-VIT/-SILVER Färgval Inb. aggregat med STS För centralt batteri back-up	Pendel 500 mm Flaggkonsol	-PN -PH -PV DUBBELSIDIG DUBBELSIDIG
DRA3	-VIT/-SILVER	-P500 -FK	-PN -PH -PV -PHV -PNN

Ljuskälla/or ingår alltid vid leverans

Teknisk beskrivning på baksidan.

DRACO

Teknisk beskrivning




KABELINFÖRING	1st 12 mm på alla sidor
ANSLUTNING	DRA1-ST5 4x2,5 mm ² ej överkopplingsbar DRA3 3x2,5 mm ² ej överkopplingsbar
LJUSKÄLLA/OR (Ingår vid leverans)	2st 1W dioder (Total effekt vid centralt aggregat = 4 W)
BATTERITYP	NiCd 4,8 V 1,5Ah
VIKT	Dra1 0,9kg Dra3 0,7kg

LUMINANS (Cd/m²) (Piktogrammets belysningsstyrka.)

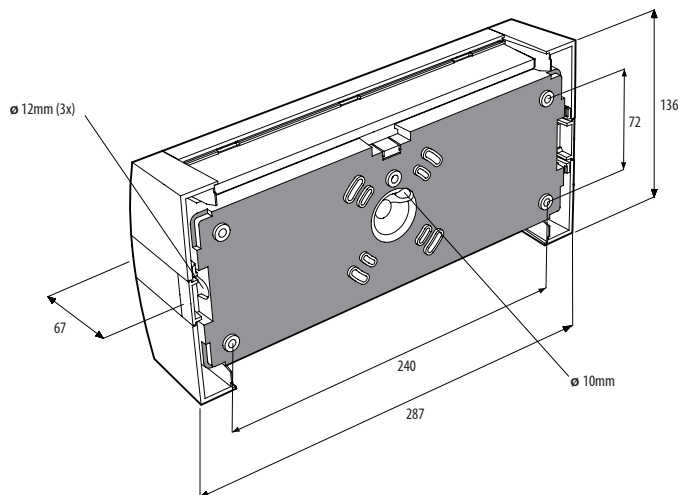
	Normaldrift vita fält			Nöddrift vita fält			Normaldrift gröna fält			Nöddrift gröna fält		
	Max	Min	Med	Max	Min	Med	Max	Min	Med	Max	Min	Med
DRA1-ST5	1785	477	913	1784	476	912	169	118	136	167	117	134
DRA3	1785	477	913	1785	477	913	169	118	136	169	118	136

Avser enkelsidigt piktogram, för dubbelsidigt kontakta oss eller se www.bergdahls.com "relationshandlingar"

ALTERNATIVA PIKTOGRAM

Skalenlig bild		Vid order: ange - RULL före valt piktogram (ex. DRA3- VIT-RULL-PN)	Skalenlig bild		Vid order: ange - HISS före valt piktogram (ex. DRA3- VIT-HISS-PN)		Vid order: ange - ISO före valt piktogram (ex. DRA3- VIT-ISO-PN)
----------------	---	---	----------------	---	---	---	---

MÅTT



FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD

	Förväntad livslängd* (år)	Bergdahls AB GARANTI** (år)
Amaturstomme	> 10	4
Elektronik	> 10	4
Batteri	> 4	4
Ljuskälla	> 10	4



*Med förväntade livslängder avses den tid som komponenten normalt förväntas fungera. Det förekommer dock att komponenten fungerar både kortare och längre tid. Den förväntade livslängden är beräknad efter normala omgivningsförhållanden. Exempelvis kan värme, kyla, dagsljus (UV-ljus), vibrationer förkorta livslängden.

**Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom angiven garantitid.