

Med dioder alternativt lysrör



DATA

Spänning	230 Vac
Frekvens	50 Hz
Kapslingsklass	IP 20 /IP 65
Skyddsklass	klass I
Godkänd	CE
Läsavstånd	20 m

UTFÖRANDEN

- Med inbyggt aggregat
- För centralt batteri back-up
- Med eller utan piktogram

MONTAGESÄTT STANDARD

- Dikt tak/vägg
- Tillval enligt nedan eller enligt era önskemål, ex väggvinkelkonsol.

FÄRGVAL

Vit

TAURUS är en funktionell och robust nödbelysningsarmatur för användning i de flesta miljöer. Med dioder som ljuskälla erhålls en lång livslängd (endast med piktogram). 3 självhäftande piktogram medföljer (gäller ej TAU2), vilka enkelt appliceras på armaturens frontkåpa. Kåpans linser ger maximal ljusspridning när armaturen används utan piktogram (endast lysrör).

För enkel installation och underhåll är innerplåten vikbar framåt. Som indikering att batteriet laddas lyser en grön diod placerad innanför frontkåpan men väl synlig från utsidan.



Dubbelsidig



Beställningsnr	Utförande			Tillval			Piktogram				
	Inb. aggregat	För centralt batteri back-up	Lyser endast vid nödrift	Packning för IP65	Pendel 500 mm	Flaggkonsol				DUBBELSIDIG	DUBBELSIDIG
TAU1	✓			-IP65	-P500	-FK	-PN	-PH	-PV	-PHV	-PNN
TAU2	✓		✓	-IP65	-P500	-FK					
TAU1-DIOD	✓			-IP65	-P500	-FK	-PN	-PH	-PV	-PHV	-PNN
TAU3		✓		-IP65	-P500	-FK	-PN	-PH	-PV	-PHV	-PNN

Ljuskälla/or ingår alltid vid leverans

Teknisk beskrivning på baksidan.

TAURUS

Teknisk beskrivning


KABELINFÖRING	1st 19mm på vardera gavel samt baksida, borras.	
ANSLUTNING	TAU1	4x2,5 mm ² ej överkopplingsbar
	TAU2/TAU3	3x2,5 mm ² ej överkopplingsbar
LJUSKÄLLA/OR (Ingår vid leverans)	TAU1-DIOD	12x0,1W diod
	TAU1/TAU2/TAU3	1x8W lysrör G5 (Total effekt vid centralt aggregat=10W)
VIKT	TAU1/TAU2/TAU3	1,5kg

LUMINANS (Cd/m²)
(Piktogrammets
belysningsstyrka.)


	Normaldrift vita fält			Nöddrift vita fält			Normaldrift gröna fält			Nöddrift gröna fält		
	Max	Min	Med	Max	Min	Med	Max	Min	Med	Max	Min	Med
TAU1	356	242	293	163	106	133	299	59	101	128	26	43
TAU1-DIOD	27	18	23	23	16	20	12	5	7	10	4	6
TAU3	1066	737	896	1066	737	896	556	175	271	556	175	271

Avser enkelsidigt piktogram, för dubbelsidigt kontakta oss eller se www.bergdahls.com "relationshandlingar"


ALTERNATIVA PIKTOGRAM

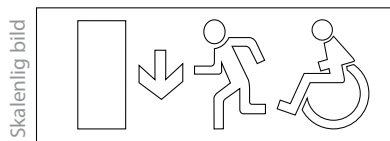

Vid order: ange - RULL före valt piktogram (ex. TAU3-RULL-PN)

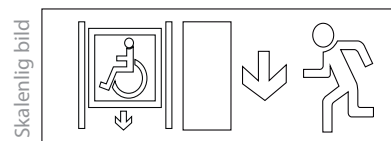

Vid order: ange - HISS före valt piktogram (ex. TAU3-HISS-PN)



Vid order: ange - ISO före valt piktogram (ex. TAU3-ISO-PN)

AVSTÅNDSTABELL FÖR ATT ERHÅLLA MINIMUM 1 LUX

Armatyrtyp TAU3


Höjd (m)	2,5	2,1	6,3	1,8	3,9

Armatyrtyp TAU1/TAU2 (ej DIOD)

Höjd (m)	2,5	1,6	5,3	1,3	3,4

Ljus beräknat helt utan reflektion från vägg eller tak = verkliga värden blir alltid minst lika bra eller bättre jämfört med beräknade värden. Kontakta oss för exakta ljusberäkningar.

MÅTT

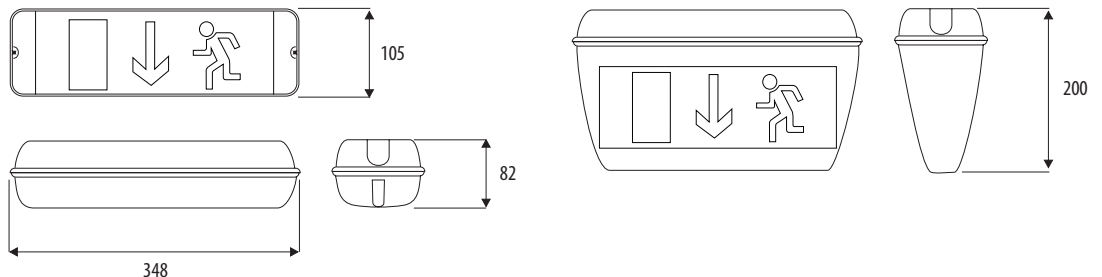

FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD

	Förväntad livslängd*	Bergdahls AB GARANTI**(år)
Amaturstomme	> 4	2
Elektronik	> 4	2
Batteri	> 4	2
Ljuskälla	< 1	0



*Med förväntade livslängder avses den tid som komponenten normalt förväntas fungera. Det förekommer dock att komponenten fungerar både kortare och längre tid. Den förväntade livslängden är beräknad efter normala omgivningsförhållanden. Exempelvis kan värme, kyla, dagsljus (UV-ljus), vibrationer förkorta livslängden.

**Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom angiven garantitid.