

LED



DATA

Spänning	220-240V
Frekvens	50Hz
Kapslingsklass	IP 44/IP 20*
Skyddsklass	Klass II
Ljuskälla	LED
	3000/4000K Ra>80

Nominell livslängd	MacAdam 3 SDCM L ₇₀ B ₅₀ 63000h L ₈₀ B ₁₀ 53000h max Ta 25°C
---------------------------	---

Montage

Infälld/dikt tak


UTFÖRANDE

- Stomme: Vitlackerad aluminium
- Skiva: Opal PMMA (akryl)
Mikroprismatisk UGR<19

*IP44 underifrån, IP20 ovanifrån.

I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.


FÄRG




RUNA

Väl avbländad dimbar armatur med opal eller mikroprismatisk skiva (UGR <19 för mikroprismatisk skiva). Armaturens slimmade profil bygger endast 11 mm plus 40 mm för donet. Passar för kontor och allmänna utrymmen.

Infälld (mm)

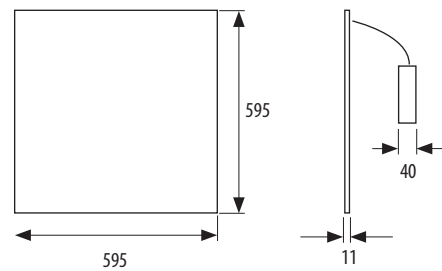

Utanpåliggande (mm)

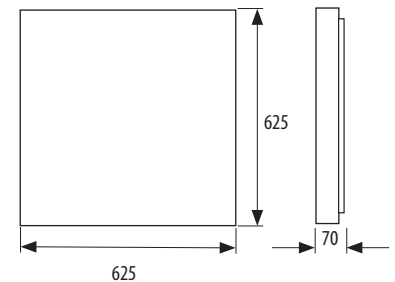

Beställn. nr	Benämning	Funktion	Färg	Bländskydd		Bestyckning (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)	Vikt (kg)
				Opal	Mikroprismatisk				
B5708	RUNA-O-28-830-VIT	Tänd/släck	Vit	x		28	3010	3000	3,1
B5709	RUNA-O-28-840-VIT	Tänd/släck	Vit	x		28	3130	4000	3,1
B5710	RUNA-O-28-830-VIT-DALI	DALI	Vit	x		28	3010	3000	3,1
B5711	RUNA-O-28-840-VIT-DALI	DALI	Vit	x		28	3130	4000	3,1
B5712	RUNA-P-28-830-VIT	Tänd/släck	Vit		x	28	3090	3000	3,1
B5713	RUNA-P-28-840-VIT	Tänd/släck	Vit		x	28	3220	4000	3,1
B5714	RUNA-P-28-830-VIT-DALI	DALI	Vit		x	28	3090	3000	3,1
B5715	RUNA-P-28-840-VIT-DALI	DALI	Vit		x	28	3220	4000	3,1
B5716	RUNA-O-40-830-VIT	Tänd/släck	Vit	x		40	4390	3000	3,1
B5717	RUNA-O-40-840-VIT	Tänd/släck	Vit	x		40	4840	4000	3,1
B5718	RUNA-O-40-830-VIT-DALI	DALI	Vit	x		40	4390	3000	3,1
B5719	RUNA-O-40-840-VIT-DALI	DALI	Vit	x		40	4840	4000	3,1
B5720	RUNA-P-40-830-VIT	Tänd/släck	Vit		x	40	4510	3000	3,1
B5721	RUNA-P-40-840-VIT	Tänd/släck	Vit		x	40	4970	4000	3,1
B5722	RUNA-P-40-830-VIT-DALI	DALI	Vit		x	40	4510	3000	3,1
B5723	RUNA-P-40-840-VIT-DALI	DALI	Vit		x	40	4970	4000	3,1

Tillbehör

B5724 Utanpåliggande ram vit