

		<p>FRANKLIN</p> <p>Överensstämmande med ATEX 94/9/CE direktivet och EN 50 014, EN 50 281-1-1:</p> <p>CE 0080</p> <p> II 2G Eex em/eq II T4 (zon 1 och 2)</p> <p> II 2D IP67 T85°C (zon 21 och 22)</p> <p>230 V, 50/60 Hz</p> <p>IP 67 klass I</p> <p>EX-lysrör T12 Fa6 "X"</p> <p>1x20 – 2x65W</p> <p>Stöttålighet: IK10</p> <p>Omgivn.temp.: -20°C <T<+40°C</p>
---	--	---

Kapslad belysningsarmatur med förhöjd säkerhet "e" för explosiva områden. Franklin är en trotjänare inom belysning av explosionsfarliga lokaler och har funnits på marknaden i över 20 år. Helt vattentät, helt korrosionsfri och tålig mot stötar har gjort att den fortfarande är populär. Samtliga utvändiga metalldelar är i rostfritt stål (AISI304L) som tål syror. Intern reflektor, dubbla kabelförskruvningar och överkopplingsbar 3-polig anslutningsplint är standard.


- En- eller tvålysrörs armatur. För lysrör T12 "En-pins EX-lysrör" Fa6 "X".
- Elektroniskt förkopplingsdon (HF-don).
- Hölje av UV-tålig Polycarbonat.
- Helt skyddad mot korrosion.
- Vid lysrörsbyte behöver endast en skruv lossas.
- Internt kablage av högtemperaturledning.
- 2 st kabelförskruvningar PE13 IP 67 av polycarbonat (andra förskruvningar på begäran).
- Montagebyglar med snäppfästen (skruvfästen på begäran)
- Marint rostfritt stål på begäran (316L)
- Armaturens uppbyggnad ger ett homogent och konstant tryck på tätningar.
- Armaturen vridbar 360°

Beställningsnr:	Utförande:			Tillval:	
	För lysrör Fa6 "X":	Armaturhölje:	Kabelförskruvning Polycarbonat:	montagebyglar med skruv:	Vibrationsdämpande montagebyglar med skruv:
FRA 120	1x20	Polycarbonat	2xPE13	-MBS	-VIB
FRA 220	2x20	Polycarbonat	2xPE13	-MBS	-VIB
FRA 140	1x40	Polycarbonat	2xPE13	-MBS	-VIB
FRA 240	2x40	Polycarbonat	2xPE13	-MBS	-VIB
FRA 165	1x65	Polycarbonat	2xPE13	-MBS	-VIB
FRA 265	2x65	Polycarbonat	2xPE13	-MBS	-VIB

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar

Installation/underhåll: Armaturen lossas enkelt och snabbt med en skruv. Anslutning till plint 3 x 2,5 mm². Enkelt montage i tak eller vägg med montagebyglar med snäppfästen. Armaturen vridbar 360⁰ för bästa riktning av ljuset.

Måttskiss:

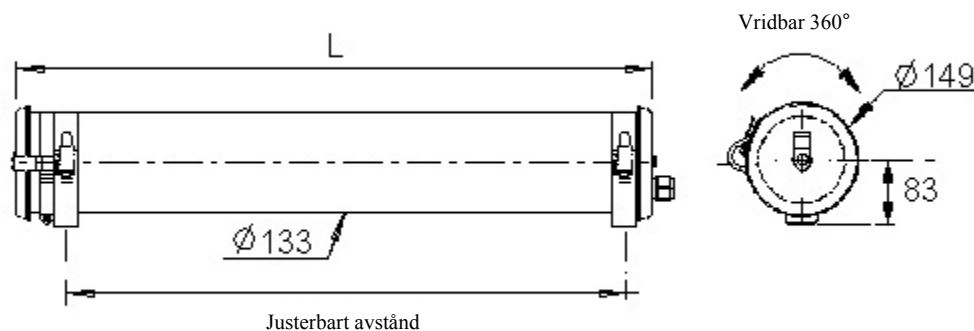

Längd/Vikt:


- 1-2x20 W = 915 mm / 4,5 kg
- 1-2x40 W = 1510 mm / 5,8 kg
- 1-2x65 W = 1810 mm / 6,6 kg

Ljufördelningskurvor:


(Av utrymmesskål visas nedan endast några få ljufördelningskurvor, kontakta oss vid behov av kurvor för andra effekter).

- Armaturen kan erhållas med opalvitt polykarbonat, olika raster etc. kontakta oss för mer information.

1x65 W

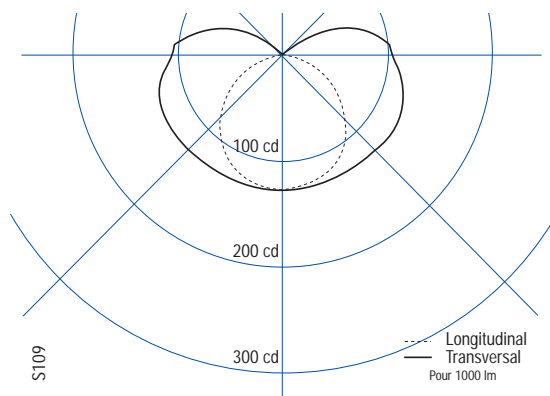

2x65 W

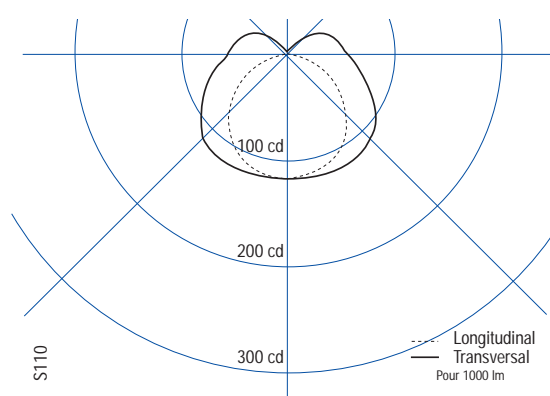

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar