



## NIEPCE

230 V, 50 Hz

IP 68 klass I, CE

T2 lysrör 1x4 – 2x13 W  
T5 lysrör 1x8 – 1x80 W  
T8 lysrör 1x18 – 1x58 W  
Glödlampa E27 1x20 W

Montagesätt standard: Tak/vägg


Stöttålighet: IK10

Omgivn.temp.: -10°C < T < +40°C

Kapslad armatur med små mått. Niepces slimmade utformning i kombination med att den är vridbar 360° gör det möjligt att belysa små och trånga utrymmen, även i tuffa omgivningsmiljöer. Den runda formen av polycarbonat gör Niepce slagtålig. Samtliga utvändiga metalldelar är i rostfritt stål som också tål syror. Den höga kapslingsklassen gör armaturen lätt att rengöra och tål högtryckstvätt. Niepce är idealisk att placera exempelvis intill maskiner, korridorer, nischer etc.

- För Lysrör T2 7mm, T5 16 mm samt T8 26 mm.
- Elektroniskt förkopplingsdon (HF-don) standard för samtliga armaturer för T2 och T5 lysrör.
- Gavlar och monteringsfästen i rostfritt stål.
- Neoprene-packning utan silicon med lång livslängd.
- Reflektor av aluminium.
- Hermetiskt slutet.
- Helt fri från korrosion.
- Vridbar 360°.
- Kabelförskruvning 1xPE11 (Niepce 40), 1xPE13 (Niepce 70) eller efter önskemål.
- Anslutning i plint 3 x 1 mm<sup>2</sup> (Niepce 40), 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> (Niepce 70).
- Ingen inre rengöring nödvändig.

Måttskiss:

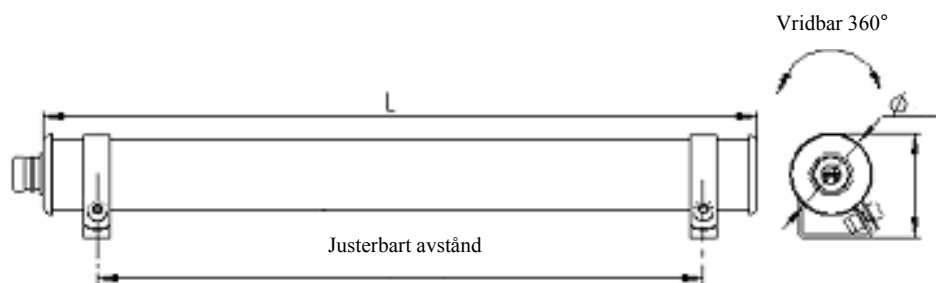

För längder, diameter och vikt se kolumn ”mått” i beställningstabell på baksidan.

Beställningsnr:	Utförande:			
	För ljuskälla (W):	Armaturhölje:	Mått i mm (Längd/diameter):	Vikt (kg):
NIE 40-T2-106	1x6 T2	Polycarbonat	300/40	0,4
NIE 40-T2-108	1x8 T2	Polycarbonat	410/40	0,5
NIE 40-T2-111	1x11 T2	Polycarbonat	510/40	0,7
NIE 40-T2-113	1x13 T2	Polycarbonat	610/40	1,5
NIE 40-T2-208	2x8 T2	Polycarbonat	765/40	1,0
NIE 40-T2-211	2x11 T2	Polycarbonat	968/40	1,5
NIE 40-T2-213	2x13 T2	Polycarbonat	1175/40	3,1
NIE 40-T5-108	1x8 T5	Polycarbonat	540/40	0,8
NIE 40-T5-114	1x14 T5	Polycarbonat	770/40	1,1
NIE 40-T5-121	1x21 T5	Polycarbonat	1175/40	1,3
NIE 70-T5-114	1x14 T5	Polycarbonat	695/70	1,7
NIE 70-T5-121	1x21 T5	Polycarbonat	995/70	2,5
NIE 70-T5-128	1x28 T5	Polycarbonat	1295/70	3,3
NIE 70-T5-135	1x35 T5	Polycarbonat	1595/70	4,1
NIE 70-T5-124	1x24 T5	Polycarbonat	695/70	1,7
NIE 70-T5-139	1x39 T5	Polycarbonat	995/70	2,5
NIE 70-T5-154	1x54 T5	Polycarbonat	1295/70	3,3
NIE 70-T5-180	1x80 T5	Polycarbonat	1595/70	4,1
NIE 70-T8-118	1x18 T8	Polycarbonat	1080/70	3,2
NIE 70-T8-136	1x36 T8	Polycarbonat	1690/70	4,0
NIE 70-T8-158	1x58 T8	Polycarbonat	2030/70	5,5
NIE 70-E27-120 (Utan reflektor)	1x20 E27	Polycarbonat	305/70	0,8
NIE 70R-E27-120 (Med reflektor)	1x20 E27	Polycarbonat	305/70	0,8

## Ljutfördelningskurvor:

(Av utrymmeskäl visas nedan endast några få ljutfördelningskurvor, kontakta oss vid behov av kurvor för andra effekter).

- Armaturen kan erhållas med opalvitt polycarbonat, olika raster etc. kontakta oss för mer information.

1 x 58W med reflektor

