



PAULI 1

230 V, 50 Hz

IP 67 klass I, CE

T8 lysrör 1x18 – 2x 58 W

Montagesätt standard: Tak/vägg

Stöttålighet: IK07

Omgivn.temp.: -10°C < T < +80°C

Kapslad armatur som klarar upp till 80⁰ konstant värme. Mycket tålig konstruktion, den runda formen gör Pauli slagtålig. Borosilikat (Pyrex härdglas) höljet tål syror och är svårt att repa. Samtliga utvändiga metalldelar är i rostfritt stål som också tål syror. Den höga kapslingsklassen gör armaturen lätt att rengöra och tål högtryckstvätt. Armaturen är vridbar 360⁰, vilket möjliggör placering på de flesta ställen samt att man kan vinkla ljuset i önskad riktning. Pauli 1 är idealisk att placera i varma utrymmen med tuff miljö, exempelvis intill maskiner, i spiskåpor, torkhallar etc.

- En- eller tvålysrörsarmatur. För standard T8 26 mm lysrör (G13).
- Armaturhölje av Pyrex härdglas.
- Gavlar och monteringsfästen i rostfritt stål.
- Silicon-packning som tål värme.
- Reflektor av aluminium (tillval för en-lysrörs-armaturer).
- Hermetiskt slutet.
- Helt fri från korrosion.
- Vridbar 360⁰.
- Kabelförskruvning 2xPG13 (eller efter önskemål).
- Anslutning i plint 3 x 2.5 mm².
- Ingen inre rengöring nödvändig.


Beställningsnr:	Utförande:				Tillval:			
	För lysrör (G13):	Armaturhölje:	Klarar omgivningstemperatur:	Kabelförskruvning Polycarbonat:	Rostfritt stål av "Marint" kvalitet (AISI 316L):	montagebyglar med skruv:	Vibrationsdämpande montagebyglar med skruv:	5-polig anslutningsplint för vidarekoppling av 3-fas:
PAU-1-118	1x18	Pyrex härdglas	0-80°	2xPE13	-316L	-MBS	-VIB	-3FAS
PAU-1-218	2x18	Pyrex härdglas	0-80°	2xPE13	-316L	-MBS	-VIB	-3FAS
PAU-1-136	1x36	Pyrex härdglas	0-80°	2xPE13	-316L	-MBS	-VIB	-3FAS
PAU-1-236	2x36	Pyrex härdglas	0-80°	2xPE13	-316L	-MBS	-VIB	-3FAS
PAU-1-158	1x58	Pyrex härdglas	0-80°	2xPE13	-316L	-MBS	-VIB	-3FAS
PAU-1-258	2x58	Pyrex härdglas	0-80°	2xPE13	-316L	-MBS	-VIB	-3FAS

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar

BERGDAHLS AB

Installation/underhåll: Armaturen lossas enkelt och snabbt med en skruv. Anslutning till plint 3 x 2,5 mm² med lock. Enkelt montage i tak eller vägg med montagebyglar med snäppfästen. Armaturen vridbar 360⁰ för bästa riktning av ljuset.

Måttskiss:

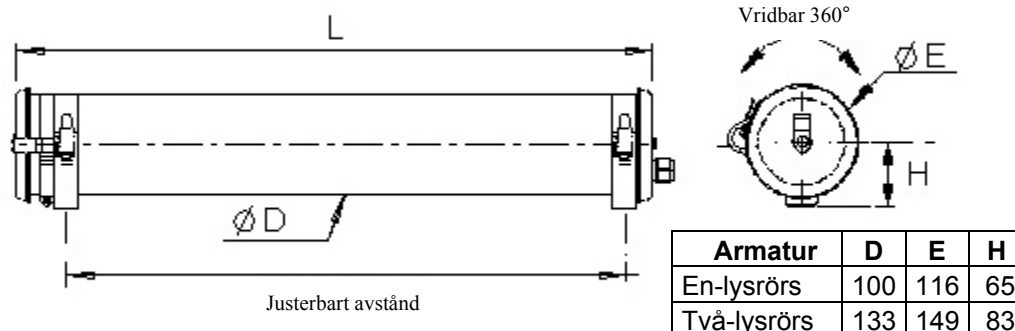



Längd/Vikt:

1x18 W = 700 mm / 3,7 kg
2x18 W = 675 mm / 5,6 kg
1x36 W = 1310 mm / 5,6 kg
2x36 W = 1285 mm / 10,3 kg
1x58 W = 1610 mm / 7,6 kg
2x58 W = 1585 mm / 12,8 kg

Ljufördelningskurvor:

(Av utrymmesskäl visas nedan endast några få ljufördelningskurvor, kontakta oss vid behov av kurvor för andra effekter).

- Som standard levereras armaturen med reflektor men kan erhållas utan.
- Armaturen kan erhållas med opalvitt polykarbonat, olika raster etc. kontakta oss för mer information.

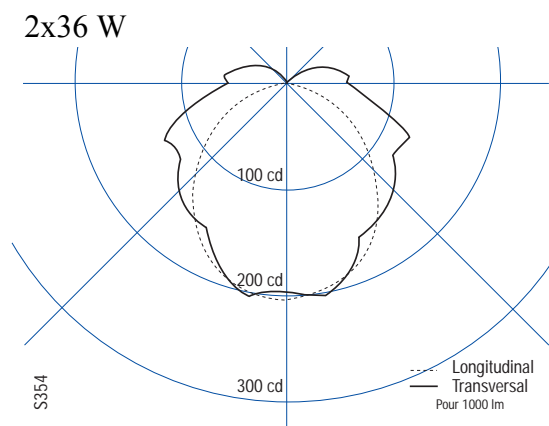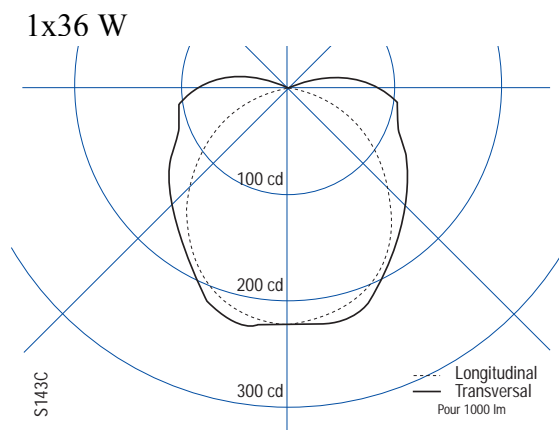

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar

BERGDAHLS AB

Sunnorpsgatan 8 582 73 LINKÖPING
Tel. 013-36 44 60 Fax 013-36 44 69

E-mail: kundsupport@bergdahls.com Internet: www.bergdahls.com