



LED

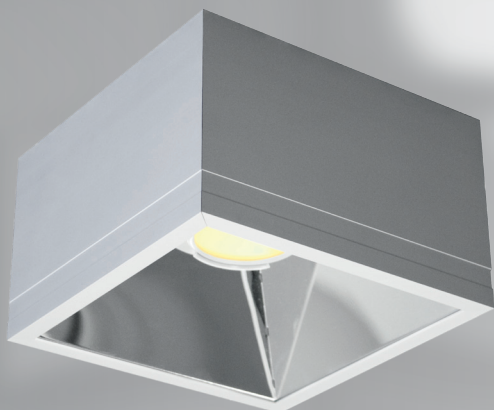

GRID En kubisk utanpåliggande LED downlight med en verkningsgrad på 88%.

Kan fås både med varmvit och kallvitt ljus
Passiv kylning och livslängd på L70
25000h. Monteras dikt tak eller pendlas.

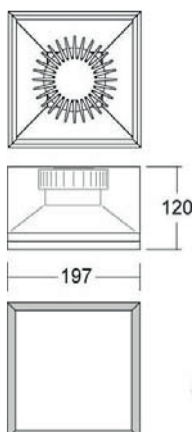

LED F IP20 Klass I CE

DATA

Spänning 230V
Frekvens 50-60 Hz
Kapslingsklass IP 20
Skyddsklass Klass I
Ljuskälla LED, Philips PAR 16
Montage Dikt tak el. pendlas


UTFÖRANDE

- Stomme: anodiserad aluminiumprofil
- 3000K och 4000K



TILLBEHÖR

- Ställbart wireupphäng 2000mm, takkopp, transparent kabel 4x0,75mm, 2000mm

FÄRG



Grid 20W

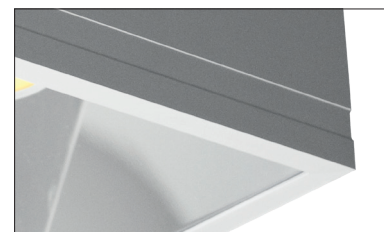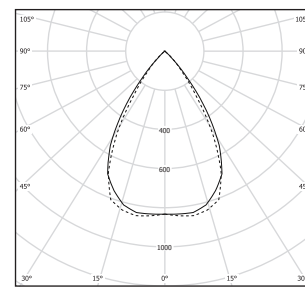

Beställn. nr	Benämning	Bestyckning (W)	Sockel	Mått (mm)	
				H	B
B4298	GRID-20	20	LED 3000K	120	197
B4299	GRID-18	18	LED 4000K	120	197
Tillbehör					
B4191	Ställbart wireupphäng 2000mm, takkopp, transparent kabel 4x0,75mm, 2000mm				