

Klass I Metallhalogen

DATA

Spänning 220-240 V
Frekvens 50-60 Hz
Kapslingsklass IP 40 (*underifrån)
Skyddsklass Klass I
Ljuskälla Metallhalogen (Beställs separat)
Montage Infäld i tak

UTFÖRANDE

- Matt aluminium reflektor
- Frostat härdat skyddsglas
- Kan vinklas 45 grader

ÖVRIGT

Metallhalogen ljuskälla (CDM-TD)

TILLBEHÖR


Donlåda beställs separat, HF-don eller magnetiskt don.

FÄRG

Matt Vit RAL 9003


OTTER L OCH XL passar som dekorativ belysning i t.ex. butik och utställningar. Den monteras helt infäld som stilren downlight.

Otter är ställbar till 45° och därmed lika flexibel som lättmonterad med sina två fjäderklämmor.

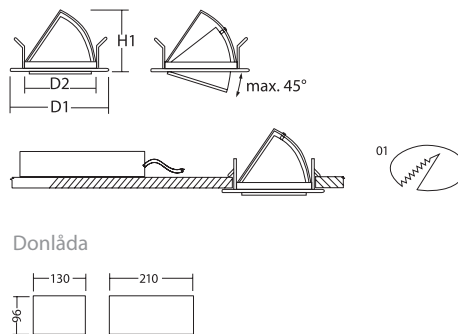


| Beställn. nr | Benämning | Bestyckning (W) | Sockel | Mått | | Håltag | |
|------------------|---------------|-----------------|--------|------|-----|--------|-----|
| | | | | D1 | D2 | H1 | 01 |
| B8000 | OTTER XL-70 | 1x70W | RX7s | 245 | 220 | 200 | 230 |
| B8010 | OTTER XL-150 | 1x150W | RX7s | 245 | 220 | 200 | 230 |
| B8020 | OTTER L | 1x35/70 | G12 | 190 | 165 | 157 | 175 |
| Tillbehör | | | | | | | |
| B8030 | 35-M Donlåda | | | | | | |
| B8040 | 35-E Donlåda | | | | | | |
| B8050 | 70-M Donlåda | | | | | | |
| B8060 | 70-E Donlåda | | | | | | |
| B8070 | 150-M Donlåda | | | | | | |
| B8080 | 150-E Donlåda | | | | | | |

Otter L, 150w

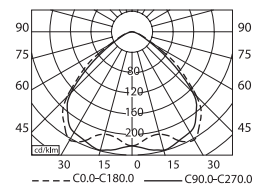

LOR=57.7%

Otter XL, 70w

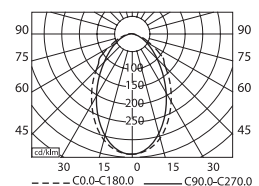

LOR=49.3%



Otter L