

Mycket prisvärd och lättmonterad downlight.



Klass I CE

DATA

Spänning 230 Vac
Frekvens 50 Hz
Kapslingsklass IP 20/ IP44*
Skyddsklass Klass I
Ljuskälla TC-DEL, TC-D
Montage Infälld i tak

UTFÖRANDE

- Reflektor/ring i UV-resistent polykarbonat
- Donlåda i PP (Polypropylen)

TILLBEHÖR

- Frostat glas, opal skiva*, bländskydd.

Kontakta Bergdahls för mer information.


FÄRG

Matt Vit RAL 9003


Grå RAL 7045

VILE Klassisk downlight för en eller två ljuskällor från 13- till 26 watt. Mycket prisvärd och snabbinstallerad allround downlight. Utmärkt armatur för korridorer, kontor och butiker.


Tillbehör som opalskiva, blåstrat glas och bländskydd gör den mångsidig.

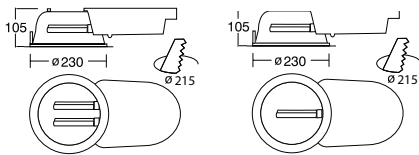

2x18W utan glas

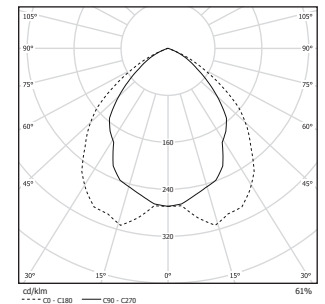

2x26W utan glas

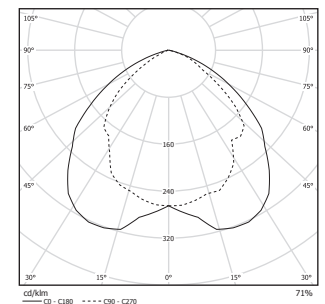

Vit

Beställn. nr	Benämning	Bestyckning (W)	Socket	Mått (mm)		
				H	Ø	dØ
B4310	VILE-13-EV	2x13	G24q1	105	230	215
B4315	VILE-13-MV	2x13	G24d1	105	230	215
B4320	VILE-18-EV	2x18	G24q2	105	230	215
B4325	VILE-18-MV	2x18	G24d2	105	230	215
B4330	VILE-26-EV	2x26	G24q3	105	230	215
B4335	VILE-26-MV	2x26	G24d3	105	230	215

Grå

B4340	VILE-13-EG	2x13	G24q1	105	230	215
B4345	VILE-13-MG	2x13	G24q1	105	230	215
B4350	VILE-18-EG	2x18	G24q2	105	230	215
B4355	VILE-18-MG	2x18	G24d2	105	230	215
B4360	VILE-26-EG	2x26	G24q3	105	230	215
B4365	VILE-26-MG	2x26	G24d3	105	230	215



Vile vit med frostat glas