



DATA

Spänning	230 Vac
Frekvens	50 Hz
Kapslingsklass	IP 23
Skyddsklass	Klass I
Ljuskälla	T5, T8
Montage	Tak, lina eller rör (48-60mm)

UTFÖRANDE


- Vitlackerad stålplåt med ett kraftigt låsbart skyddsgaller som ligger i en fällbar ram
- Två 19mm införingshål i vardera gavel
- 5x2,5mm överkopplingsledning som standard
- Reglerbara HF-don offereras på begäran
- MIRO reflektor för bästa ljusprestanda/verkningsgrad

TILLBEHÖR

- Rörlämmor 50-60mm (2st/armatur)
- Pubklämmor 50-60mm (2st/armatur)
- Linfäste (2st/armatur)
- Rund ovansida för att förhindra att bollar lägger sig på armaturen
- Aluminium bländskydd (monteras innanför skyddsgaller)

FÄRG

ARE Anpassad för sporthallar, gymnastiksalor och ishallar. En stryktålig armatur som klarar snedsparkar.

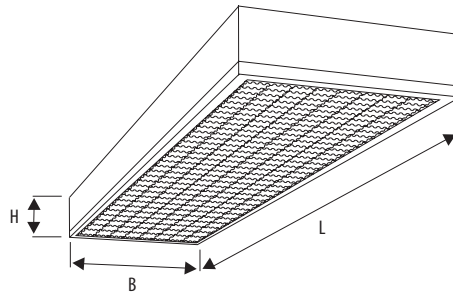

Beställn. nr	Benämning	Bestyckning (W)	Sockel	Mått		
				L	B	H
B5004	ARE 4x80W T5	4x80W T5	G5	1540	368	142
B5006	ARE 3x58W	3x58W	G13	1540	368	142
B5007	ARE 3x58W HF	3x58W HF	G13	1540	368	142
B5008	ARE 3x49W T5	3x49W T5	G5	1540	368	142
B5009	ARE 4x49W T5	4x49W T5	G5	1540	368	142
Tillbehör						
B2200	Pubklämma 50mm ARE					
B2201	Pubklämma 60mm ARE					
B2203	Rörlämma 50mm ARE					
BB2204	Rörlämma 60mm ARE					
B1047	Linfäste ARE					



4x80W T5

