



 T5, T8

### DATA

**Spänning** 220-230V  
**Frekvens** 50-60 Hz  
**Kapslingsklass** IP 65  
**Skyddsklass** Klass I  
**Ljuskälla** T5, T8 (beställs separat)  
**Montage** Tak/vägg eller pendlad

### UTFÖRANDE

- Kopplingsplint 5x2,5 mm<sup>2</sup> i vardera gavel med 3-fas överkopplingsledning 5x2,5 mm<sup>2</sup>
- Stomme i glasfiberarmerad polyester
- Klar slagtålig akrylkupa
- Rostfria och låsbara lås
- Reglerbara don offereras på begäran



I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.

### FÄRG


 Stomme: Grå

**BURE** Svensktillverkad armatur med hög kapslingsklass som tål riktigt tuffa miljöer. Levereras alltid med fördragen överkoppling. D-godkänd variant kan offereras.

Bure fungerar även som nödbelysningsarmatur. Kontakta Bergdahls för info.

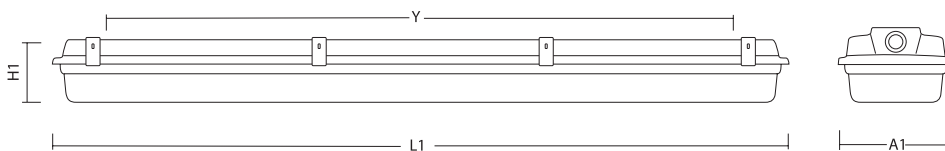

2x58W

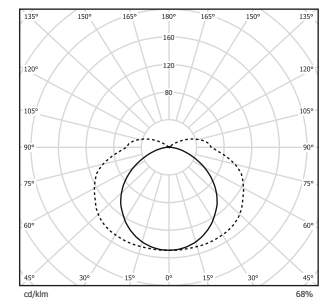

Rostfria lås.



Beställn. nr	Benämning	Bestyckning (W)	Sockel	Mått			
				A1	L1	H1	Y
B5010	BURE 2x36	2x36	G13	170	1290	118	800
B5011	BURE 2x58	2x58	G13	170	1590	118	1100
B5012	BURE 2x36-SÅK*	2x36	G13	170	1290	118	800
B5013	BURE 2x58-SÅK	2x58	G13	170	1590	118	1100
B5014	BURE 2x36-HF	2x36	G13	170	1290	118	800
B5015	BURE 2x58-HF	2x58	G13	170	1590	118	1100
B5016	BURE 2x28	2x28	G5	170	1290	118	1100
B5017	BURE 2x35	2x35	G5	170	1590	118	1100
B5018	BURE 2x49	2x49	G5	170	1590	118	1100
B5019	BURE 2x54	2x54	G5	170	1290	118	1100

#### Tillbehör

B1078	Linfäste
B1076	45° konsol
B1024	Reflektor 2x36W
B1023	Reflektor 2x58W