

DATA

Spänning	220-230 Vac
Frekvens	50Hz
Kapslingsklass	IP 68
Skyddsklass	Klass I
Ljuskälla	T8
Montage	Dikt tak/vägg

UTFÖRANDE

- Med konventionell reaktor

TILLBEHÖR

- HF-don
- Härdat PYREX glas

Einstein

- -50 till +10°C
- -30 till +30°C
- -20 till +80°C

Kontakta Bergdahls för ovanstående tillbehör.

FÄRG





DARWIN – En hermetiskt sluten, damm- och vattentät ip-68 armatur. Dessutom slagålig (IK10). Alla utvändiga detaljer av rostfritt stål, hölje av polycarbonat. Armaturen är vridbar 360° vilket gör det möjligt att rikta ljuset dit man vill. Snabböppningssystem för enkel installation och service.

Vill man ha en armatur som håller i de mest krävande miljöerna, ska man välja Darwin. Optimal i tvätthallar, tunnlar samt tuffa miljöer.

EINSTEIN – Einstein är som Darwin men utan snabböppningssystem. Einstein kan erhållas med med härdat PYREX glas med slagålighet IK07. Bra vid smörgropar och dylik miljö.

Einsten kan erhållas utrustad för kalla eller varma utrymmen, från minus 50 till plus 80°C konstant omgivningstemperatur! Optimal för frysrum, ugnar, spiskåpor etc.

Kontakta Bergdahls AB för mer information.

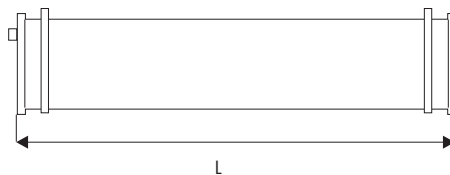

DARWIN

Beställn. nr	Benämning	Bestyckning (W)	Socket	LxØ Mått	vikt (kg)
B5211	DAR 1x18	1x18	G13	708x123	2,7
B5212	DAR 2x18	2x18	G13	745x158	3,5
B5213	DAR 1x36	1x36	G13	1318x123	3,7
B5214	DAR 2x36	2x36	G13	1355x158	5,7
B5215	DAR 1x58	1x58	G13	1618x123	5,3
B5216	DAR 2x58	2x58	G13	1655x158	7,3

EINSTEIN

Beställn. nr	Benämning	Bestyckning (W)	Socket	LxØ Mått	vikt (kg)
B5201	EIN 1x18	1x18	G13	697x123	2,7
B5202	EIN 2x18	2x18	G13	677x158	3,4
B5203	EIN 1x36	1x36	G13	1307x123	4,2
B5204	EIN 2x36	2x36	G13	1287x158	5,6
B5205	EIN 1x58	1x58	G13	1607x123	5,3
B5206	EIN 2x58	2x58	G13	1587x158	7,2