



Klass I Kompaktlysör

DATA

Spänning 220-240 Vac
Frekvens 50-60 Hz
Kapslingsklass IP 20
Skyddsklass Klass I
Ljuskälla TC-D, TC-DEL
 (Beställs separat)

Montage Infäld i tak

UTFÖRANDE

• Överkopplingsbar plint

I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.

TILLBEHÖR

• Snabbkopplingsplint t.ex. Weiland




FÄRG

Vit RAL 9003


Guld

Krom

DURIN Klassisk väl avbländad downlight för en eller två ljuskällor från 13- till 26 watt. Flexibel och lättmonterad med två justerbara fjäderklämmor.

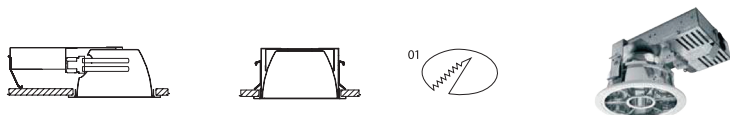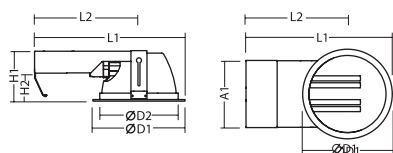

Durin 1x13W

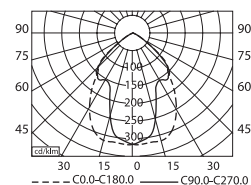

LOR=48.8%



Beställn. nr	Benämning	Bestyckning (W)	Mått							Håltag Ø	
			D1	D2	L1	L2	H1	H2	A1	01	
B8200	DURIN II-M-13	1x13	195	155	305	212	120	64	152	175	
B8210	DURIN II-M-18	1x18	195	155	305	212	120	64	152	175	
B8220	DURIN II-M-26	1x26	195	155	305	212	120	64	152	175	
B8230	DURIN II-E-13	2x13	195	155	305	212	120	64	152	175	
B8240	DURIN II-E-18	2x18	195	155	305	212	120	64	152	175	
B8250	DURIN II-E-26	2x26	195	155	305	212	120	64	152	175	

Tillbehör

B8260	Ring i annan RAL färg
B8261	Kromad ring
B8262	Guld färgad ring
B8263	Donlåda (Beställs separat)