

Troligen marknadens mest flexibla LED downlight.



LED F IP20 Klass I CE

DATA

Spänning 230 Vac
Frekvens 50-60 Hz
Kapslingsklass IP 20
Skyddsklass Klass I
Ljuskälla LED
Montage Infälld i tak

UTFÖRANDE

• Armatur hus och reflektor i PBT (Polybutylentereftalat)

TILLBEHÖR

Kontakta Bergdahls


FÄRG

Matt Vit RAL 9003

IDUN Troligen marknadens mest flexibla LED downlight. Vikbar på mitten innebär att man kan installera armaturen där det är dåligt med utrymme. Man kan även snäppa av elektronikdelen o lägga den vid sidan om armaturen.



Lättmonterad! Snäpp av eller vik elektronikdelen och installera enkelt.

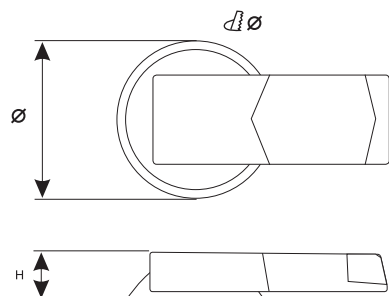

IDUN viker sig för dig.



Avtagbart bakstycke.

Beställn. nr	Benämning	Bestyckning (W)	Sockel	Mått (mm)		
				H	Ø	dØ
B4380	IDUN-16	16	LED 4000K	158	236	224
B4381	IDUN-17	17	LED 3000K	158	236	224
B4382	IDUN-32	32	LED 4000K	158	236	224
B4384	IDUN-36	36	LED 3000K	158	236	224
DALI utförande						
B4383	IDUN-32-D	32	LED 4000K	158	236	224
B4385	IDUN-36-D	36	LED 3000K	158	236	224
B4386	IDUN-40-D	40	LED 2700-	158	236	224