

LED



Salvia Infälld (INF)

Salvia utanpåliggande (UTV).

Den perfekta  
trapphusarmaturen.  
**Klarar kraven på  
5 lux i trapphus!**

**SALVIA** är en diskret nödbelysningsarmatur med små mått för att lysa upp utrymningsvägar och öppna ytor där nödbelysning krävs. Salvia finns både med inbyggt batteri och centralt system, samt för DALI (för inbyggt batteri) och Omega system. Levereras som infälld eller för montage dikt tak. Väggfäste finns som tillval.

Välj smalstrålande (-SMAL) för utrymningsvägar och bredstrålande (-BRED) för öppna ytor. Ljuskälla 2x1 W LED.

Salvias ljusbild, visualiserad i Relux.



### DATA

<b>Spänning</b>	230 Vac
<b>Frekvens</b>	50 Hz
<b>Kapslingsklass</b>	IP 20
<b>Skyddsklass</b>	Klass I
<b>Godkänd</b>	CE
<b>Ljuskälla</b>	LED 2x1 W

### UTFÖRANDEN

- Med inbyggt aggregat och STS- självtestsystem\*
- För centralt batterisystem
- Endast utan piktogram
- DALI (inbyggt batteri)
- Omega system\*\*

### MONTAGESÄTT STANDARD

- Dikt tak (väggfäste finns som tillval)
- Infälld

### FÄRGVAL

 Vit

### STS SJÄLVTESTSYSTEM

\*STS självtestsystem gör automatiskt ett test under en halv minut en gång i veckan och 1 ggr/år sker ett 60 minuters test. Eventuella fel indikeras med diod. Dioden talar även om vad som är felaktigt.

\*\*Omega system är ett slutet övervakningssystem för nödbelysningsarmaturer med inbyggda batterier. (Mer info. under övervakningssystem på vår hemsida.)



Salvia infälld (INF)



E-nummer	Beställningsnr	Utförande						Tillval	
		Färg vit	Inb. aggregat med STS	För Omega system	För DALI system	För centralt batterisystem	Utvändigt montage	Infällt montage	
7340847	SAL1-STS-BRED-INF	VIT	✓					✓	-BR
7340848	SAL1-STS-SMAL-INF	VIT	✓					✓	-BR
	SAL1-GAL-DALI-BRED-INF	VIT	✓	✓	✓			✓	-BR
	SAL1-GAL-DALI-SMAL-INF	VIT	✓	✓	✓			✓	-BR
7340849	SAL3-BRED-INF	VIT				✓		✓	-BR
7340851	SAL3-SMAL-INF	VIT				✓		✓	-BR
7340852	SAL1-STS-BRED-UTV	VIT	✓				✓		-VF
7340854	SAL1-STS-SMAL-UTV	VIT	✓				✓		-VF
	SAL1-GAL-DALI-BRED-UTV	VIT	✓	✓	✓		✓		-VF
	SAL1-GAL-DALI-SMAL-UTV	VIT	✓	✓	✓		✓		-VF
7340856	SAL3-BRED-UTV	VIT				✓	✓		-VF
7340857	SAL3-SMAL-UTV	VIT				✓	✓		-VF

Ljuskälla/or ingår alltid vid leverans. Teknisk beskrivning på baksidan.

## Teknisk beskrivning

KABELINFÖRING	INF 1 st 13 mm UTV 3 st 13 mm	1 st på baksida, 1 st på vardera kortsida
ANSLUTNING	INF SAL1-ST5 SAL1-GAL-DALI SAL3 UTV SAL1-ST5 SAL1-GAL-DALI SAL3	4x2,5mm <sup>2</sup> ej överkopplingsbar 6x2,5mm <sup>2</sup> ej överkopplingsbar 2x2,5mm <sup>2</sup> ej överkopplingsbar 4x2,5mm <sup>2</sup> överkopplingsbar 6x2,5mm <sup>2</sup> överkopplingsbar 3x2,5mm <sup>2</sup> överkopplingsbar
LJUSKÄLLA	LED 2x1 W (Total effekt vid centralt aggregat = 8W/10VA)	
BATTERITYP	STS GAL-DALI	NiMH 4,8 V 2,1 Ah NiMH 3,6 V 2,1 Ah
VIKT	SAL 1-INF SAL 3-INF SAL 1-UTV SAL 3-UTV	0,7 kg 0,6 kg 0,98 kg 0,88 kg

### AVSTÅNDSTABELL

För att erhålla  
minimum 1 lux

Ljus beräknat helt utan reflektion  
från vägg eller tak = verkliga värden,  
blir alltid minst lika bra eller  
bättre jämfört med beräknade  
värden. Kontakta oss för exakta  
ljusberäkningar.

Armatyrtyp Salvia smalstrålande

Höjd (m)	○○↔	○○↔○○	↔○○	○○↔○○
2,5	4,2	8,7	2,0	4,8
3,0	4,8	10,0	2,1	5,2
3,5	5,5	11,5	2,2	5,5
4,0	6,1	12,8	2,3	5,8
4,5	6,6	14,2	2,4	6,1
5,0	7,1	15,5	2,5	6,4
5,5	7,4	16,7	2,6	6,6
6,0	7,6	17,8	2,7	6,8


Armatyrtyp Salvia bredstrålande

Höjd (m)	○○↔	○○↔○○	↔○○	○○↔○○
2,5	4,1	9,0	4,1	9,0
3,0	4,3	9,4	4,3	9,4
3,5	4,5	10,3	4,5	10,3
4,0	4,6	10,8	4,6	10,8
4,5	4,6	11,3	4,6	11,3
5,0	4,5	11,7	4,5	11,7
5,5	4,4	11,9	4,4	11,9
6,0	4,3	12,1	4,3	12,1


### MÅTT

(mm)


Salvia UTV



Salvia INF STS/GAL-DALI

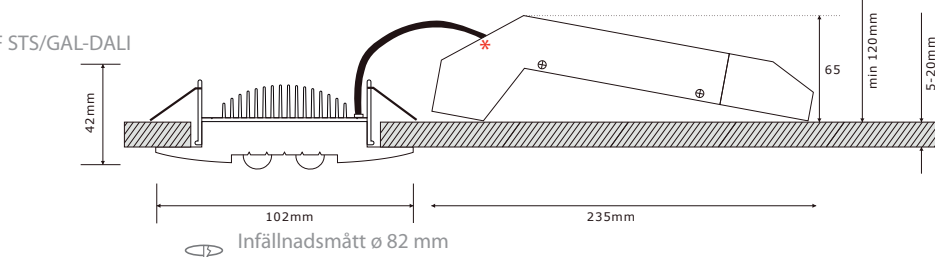

Salvia INF CENTRAL

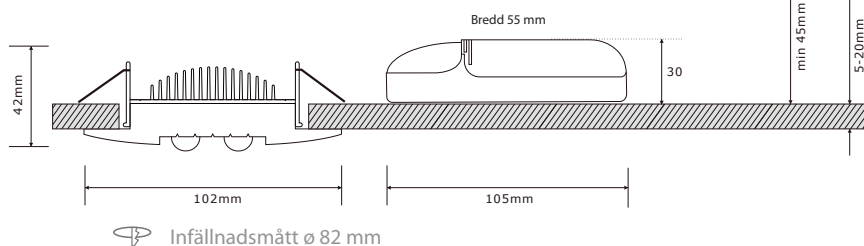

### FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD

	Förväntad livslängd* (år)	Bergdahls AB GARANTI** (år)
Amaturstomme	> 10	
Elektronik	> 6	
Batteri	> 5	
Ljuskälla LED	> 6	5 ÅR

\*Med förväntade livslängder avses den tid som komponenten normalt förväntas fungera. Det förekommer dock att komponenten fungerar både kortare och längre tid. Den förväntade livslängden är beräknad efter normala omgivningsförhållanden. Exempelvis kan värme, kyla, dagsljus (UV-ljus), vibrationer förkorta livslängden.

\*\*Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom angiven garantitid räknat från leveransdatum. Eventuell arbetskostnad ersätts ej. Ljuskällor, förutom LED, omfattas ej av garanti.