BERGDAHLS AB

WWW.BERGDAHLS.COM

MAGNE UT

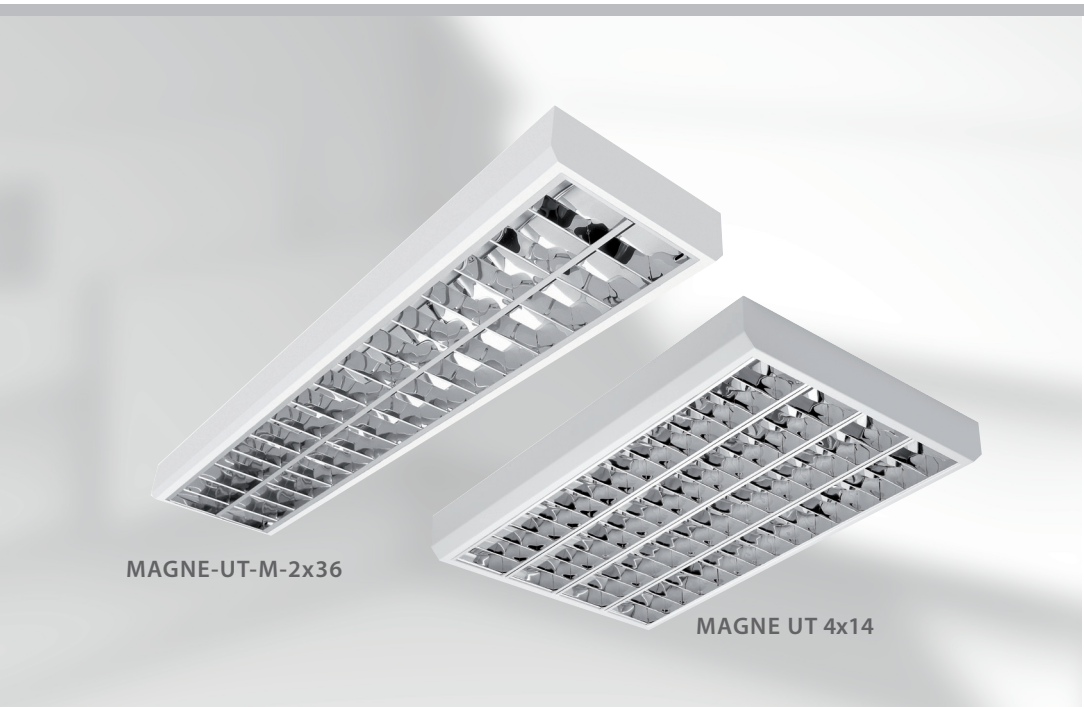

Klass I CE T5, T8

DATA

Spänning	220-240 Vac
Frekvens	50-60 Hz
Kapslingsklass	IP 20
Skyddsklass	Klass I
Ljuskälla	T5, T8 (Beställs separat)
Montage	Dikt tak eller pendlad

UTFÖRANDE

- Reflektorbländskydd i polerad aluminium

I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.

TILLBEHÖR

- Upphäng

FÄRG

Vit RAL 9003.
Kan fås i RAL 9006.

MAGNE UT Den flexibla Magneserien fyller de flesta behoven. Monteras dikt tak eller pendlas.

Optiskt system fästs med fyra fjädrande spännen för enkel service och byte av ljuskälla utan verktyg.

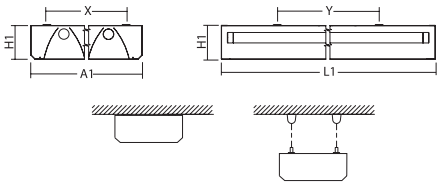

Magne Ut 4x14



LOR=59%

Magne Ut 2x36



LOR=66.4%

Beställn. nr	Benämning	Bestyckning (W)	Sockel	Mått A1	L1	H1	X	Y
B8370	MAGNE-UT-4x14	4x14	G5	370	595	68	300	500
B8380	MAGNE-UT-2x28	2x28	G5	210	1195	68	140	1100
B8390	MAGNE-UT-M-2x36	2x36	G13	291	1236	90	206	1080
B8400	MAGNE-UT-E-2x36	2x36	G13	291	1236	90	206	1080
B8410	MAGNE-UT-M-2x58	2x58	G13	291	1536	90	206	1379
B8420	MAGNE-UT-E-2x58	2x58	G13	291	1236	90	206	1080
B8430	MAGNE-UT-M-4x18	4x18	G13	615	625	90	519	342
B8440	MAGNE-UT-E-4x18	4x18	G13	615	625	90	519	342

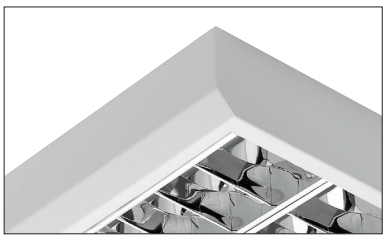

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar. u-01

BERGDAHLS AB
kundsupport@bergdahls.com Sunnorpsgatan 8, 582 73 LINKÖPING
www.bergdahls.com Tel: 013-36 44 60 Fax: 013-36 44 69