

LED



LED Klass I

DATA

Spänning 230V
Frekvens 50-60 Hz
Kapslingsklass IP 40
Skyddsklass Klass I
Ljuskälla LED L70 5000h, >80Ra
Montage Dikt tak el. Pendlad

UTFÖRANDE

- Anodiserad aluminiumprofil
- Frostad polykarbonat skiva


TILLBEHÖR

- Upphäng, takkopp, kablage mellan armaturer vid rampmontering, gavlar.

FÄRG





MIST En stilren armatur med LED teknik som är rampbar. Lång livslängd, L70 50000h och varmvitt ljus 3000K. Finns i storlekarna 500, 1000, 1500 och 2000 mm.



Beställn. nr	Benämning	Bestyckning (W)	Sockel	Mått (mm)		
				H	B	L
B4390	MIST-18	18	LED 3000K	62	38	500
B4391	MIST-36	36	LED 3000K	62	38	1000
B4392	MIST-54	54	LED 3000K	62	38	1500
B4393	MIST-74	72	LED 3000K	62	38	2000
B4394	MIST GAVEL					

36W

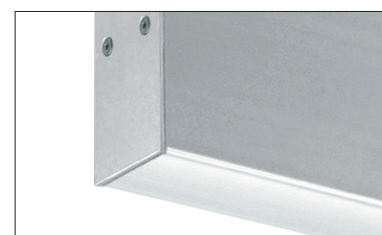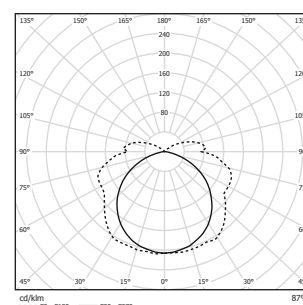

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar. u-01