



DATA

Spänning	230V
Frekvens	50Hz
Kapslingsklass	IP 65
Skyddsklass	Klass I
Ljuskälla	T5, T8 (Beställs separat)
Montage	Tak, vägg, pendlad

UTFÖRANDE

- Självslöcknande
- Stomme: Glasfiberarmerad polyester
Kupa: slagtålig akryl
- Rostfria lås

I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.



TILLBEHÖR

- Kopplingsplint 5x2,5 mm² i vardera gavel med 3-fas överkopplingsledning 5x2,5 mm².
- Reglerbara don offereras på begäran.
- PG 13,5 förskruvning beställs separat.


FÄRG



RAN Mycket prisvärd armatur som klarar tuffa miljöer. Alla varianter med HF-don är D-godkända. RAN kan även fås med inbyggd mikrovågsensor.

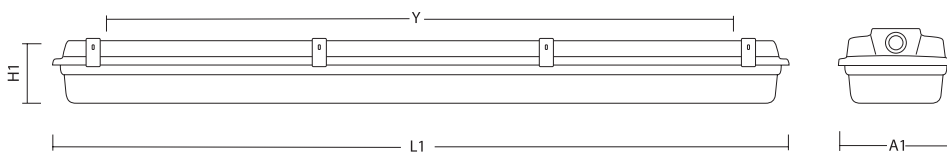

Ran, 2x58W



Rostfritt lås

Beställn. nr	Benämning	Bestyckning (W)	Sockel	Mått			
				A1	L1	Y	H1
B9000	RAN 1x28	1x28	G5	111	1278	800	106
B9005	RAN 1x35	1x35	G5	111	1578	1100	106
B9010	RAN 1x49	1x49	G5	111	1578	1100	106
B9015	RAN 1x54	1x54	G5	111	1278	800	106
B9020	RAN 1x80	1x80	G5	111	1578	1100	106
B9025	RAN 2x28	2x28	G5	181	1278	800	106
B9030	RAN 2x35	2x35	G5	181	1578	1100	106
B9035	RAN 2x49	2x49	G5	181	1578	1100	106
B9038	RAN 2x54	2x54	G5	181	1278	800	106
B9078	RAN 2x80	2x80	G5	181	1578	1100	106
B9040	RAN 1x36-M	1x36	G13	111	1278	800	106
B9045	RAN 1x36-E	1x36	G13	111	1278	800	106
B9050	RAN 1x58-M	1x58	G13	111	1578	1100	106
B9055	RAN 1x58-E	1x58	G13	111	1578	1100	106
B9060	RAN 2x36-M	2x36	G13	181	1278	800	106
B9065	RAN 2x36-E	2x36	G13	181	1278	800	106
B9070	RAN 2x58-M	2x58	G13	181	1578	1100	106
B9075	RAN 2x58-E	2x58	G13	181	1578	1100	106