 T5, T8

DATA

Spänning 230V
Frekvens 50Hz
Kapslingsklass IP 20
Skyddsklass Klass I
Ljuskälla T5, T8 (Beställs separat)
Montage Dikt tak, bärlina eller väggkonsol

UTFÖRANDE

- Överkopplingsledning 5x2,5mm²
- Miroreflektor

I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.


TILLBEHÖR

- Linfästen
- Väggkonsol
- Bländskydd

FÄRG

 Aluzink

RIND Industriarmatur för lager, verkstad och garage. Miroreflektor med ljusspridning i 3 lägen. Levereras med överkoppling för enkelt montage.

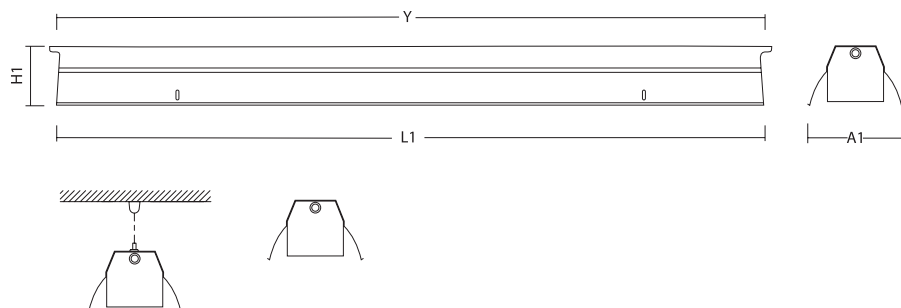

Beställn. nr	Benämning	Bestyckning (W)	Sockel	Mått			
				H1	L1	A1	Y
B5023	RIND 2x36	2x36	G13	145	1272	215	1252
B5024	RIND 2x58	2x58	G13	145	1572	215	1552
B5026	RIND 2x36 HF	2x36	G13	145	1272	215	1252
B5027	RIND 2x58 HF	2x58	G13	145	1572	215	1552
B5028	RIND 2x49 HF	2x49	G5	145	1572	215	1552
B5029	RIND 2x54 HF	2x54	G5	145	1572	215	1552