BERGDAHLS AB

NÖDBELYSNING RÄDDAR LIV

KYNDEL

LED

DATA

Spänning	230 Vac
Frekvens	50 Hz
Kapslingsklass	IP20
Skyddsklass	Klass I
Godkänd	CE

UTFÖRANDEN

- Med inbyggt aggregat och självtestsystem*

MONTAGESÄTT STANDARD

- Dikt tak, vägg

FÄRGVAL

Vit/svart

KYNDEL

Strålkastare för nödbelysning av stora öppna ytor som lager, truckgångar, trappor, idrottsanläggningar etc.

E-nummer	Beställningsnr	Uförande	
73 435 86	KYN2-STS	Inbyggt aggregat med STS självtestsystem.	Lyser endast vid nöddrift
		√	√

Ljuskälla/or ingår alltid vid leverans!

Teknisk beskrivning på baksidan.

STS SJÄLVTESTSYSTEM

*STS självtestsystem gör automatiskt ett test under en halv minut en gång i veckan och 1 ggr/år sker ett 60 minuters test. Eventuella fel indikeras med tydlig diod på armaturens utsida. Dioden talar även om vad som är felaktigt.

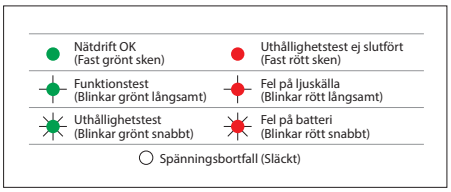

LED display, statusförklaring.

KYNDEL

Teknisk beskrivning

KABELFÖRING	1st 19mm på baksida 1st 19mm på ena kortsidan
ANSLUTNING	3 x 2,5mm
LJUSKÄLLA (ingår vid leverans)	LED 2 x 18W
BATTERITYP	Slutet underhållsfritt 6-9 års blybatteri 12V, 7,2 Ah
VIKT	6,5 kg
LJUSFÖRDELINGSDIAGRAM	Kontakta oss för ljusberäkning.

MÅTT

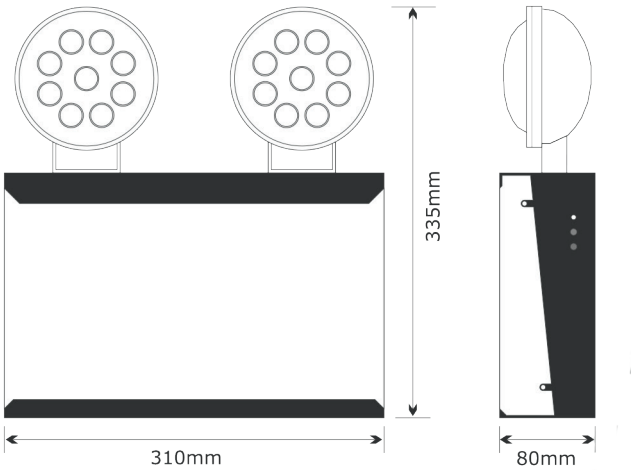

FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD

	Förväntad livslängd* (år)	Bergdahls AB GARANTI**(år)
Amaturstomme	>10	BERGDAHLS AB G GARANTI
Elektronik	>6	
Ljuskälla LED	>6	5 ÅR

*Med förväntade livslängder avses den tid som komponenten normalt förväntas fungera. Det förekommer dock att komponenten fungerar både kortare och längre tid. Den förväntade livslängden är beräknad efter normala omgivningsförhållanden. Exempelvis kan värme, kyla, dagsljus (UV-ljus), vibrationer förkorta livslängden.
**Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom angiven garantitid räknat från leveransdatum. Eventuell arbetskostnad ersätts ej. Batteri samt ljuskällor, förutom LED, omfattas ej av garanti.

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar. u-01

www.bergdahls.com BERGDAHLS AB
kundsupport@bergdahls.com Tel: 013-36 44 60
Norra Stånggatan 5, 582 73 Linköping