

Klass I T5

DATA

Spänning 230V
Frekvens 50-60 Hz
Kapslingsklass IP 40
Skyddsklass Klass I
Ljuskälla T5
Montage Dikt tak/vägg el. Pendlad

UTFÖRANDE


- Skiva: Opal PMMA (Akryl)
- Anodiserad aluminiumprofil
- I variant med både upp och nedljus ingår wireupphäng och takkopp.

I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.

TILLBEHÖR


- Wireupphäng av typen snabbupphäng.
- Kan även fås med dimbara don DALI, DSI, SWD, 1-10V. Offereras på begäran.
- Kan även fås med nödljusdrift, 1h eller 3h.

FÄRG





SAGA KVADRAT Med sin slimmade aluminiumprofil och mjölkvit kupa är det en optimal armatur för låga takhöjder.

Monteras dikt vägg/tak eller pendlas. Direkt eller direkt/indirekt ljusbild. Färg: Alu, vit och svart.



Direkt ljusbild 4x24W

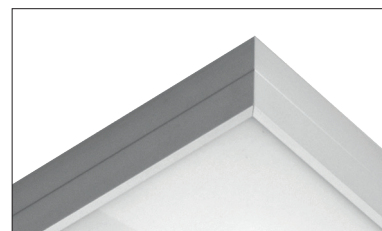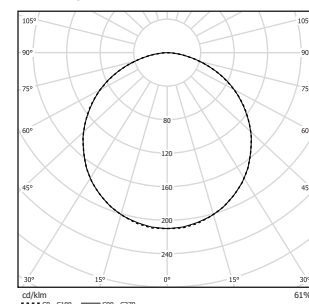

Direkt/indirekt ljus (wireupphäng ingår)

Beställn. nr	Benämning	Bestyckning (W)	Sockel	Mått (mm)	
				H	L
B4195	SAGA KVADRAT D/I-14	4x14	G5	55	600
B4200	SAGA KVADRAT D/I-39	6x39	G5	55	900

Direkt ljus

B4205	SAGA KVADRAT D-14	4x14	G5	55	600
B4210	SAGA KVADRAT D-39	6x39	G5	55	900