


LED



LED F IP20 Klass I CE

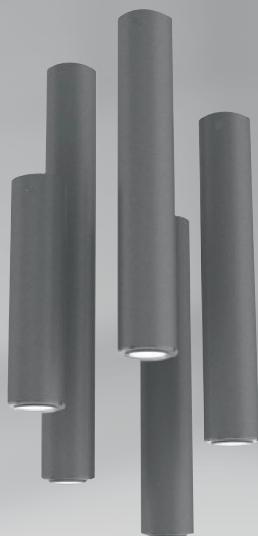


DATA

Spänning	230 Vac
Frekvens	50-60 Hz
Kapslingsklass	IP 20
Skyddsklass	Klass I
Ljuskälla	Philips LED 3W, PAR16
Montage	Pendlad/dikt tak

UTFÖRANDE

- Armaturstomme av strängsprutad aluminiumprofil (anodiserad)
- 25 graders spridning och färgtemperatur 2700K.
- Leveras med ljuskälla
- Färgåtervinning = >80Ra
- Livslängd L70, 50000h

FÄRG

	Vit RAL 9003
	Svart
	Alu

SAGA TUB LED-tarmatur som båda kan pendlas och monteras dikt tak.

Finns att beställa i 3 olika längder. 200, 300 och 400 mm samt i färgerna svart, vit eller alu. Levereras med varmvit LED 2700K. Livslängd L70 50000h.



Pendlad armatur

Beställn. nr	Benämning	Bestyckning (W)	Sockel	Mått (mm)	
				H	Ø
B4280	SAGA TUB-200P	3	GU10	200	50
B4283	SAGA TUB-300P	3	GU10	300	50
B4286	SAGA TUB-400P	3	GU10	400	50

Dikt tak

Beställn. nr	Benämning	Bestyckning (W)	Sockel	Mått (mm)	
				H	Ø
B4289	SAGA TUB-200D	3	GU10	200	50
B4292	SAGA TUB-300D	3	GU10	300	50
B4295	SAGA TUB-400D	3	GU10	400	50