



Klass I Metallhalogen

DATA

Spänning 220-240 Vac
Frekvens 50-60 Hz
Kapslingsklass IP 40
Skyddsklass Klass I
Ljuskälla Metallhalogen.
 Beställs separat.
Montage Infälld i tak. Monteras med två justerbara metallfjädrar.

UTFÖRANDE

- Matt aluminium reflektor
- Klart härdat skyddsglas
- Kan riktas 75°


ÖVRIGT

- Donlåda beställs separat. HF don eller magnetiskt don.


FÄRG

Vit


VALE Infälld rektangulär armatur för metallhalogenlampa. Flexibel och lättmonterad tack vare två justerbara fjäderklämmor. Kan riktas 75°.

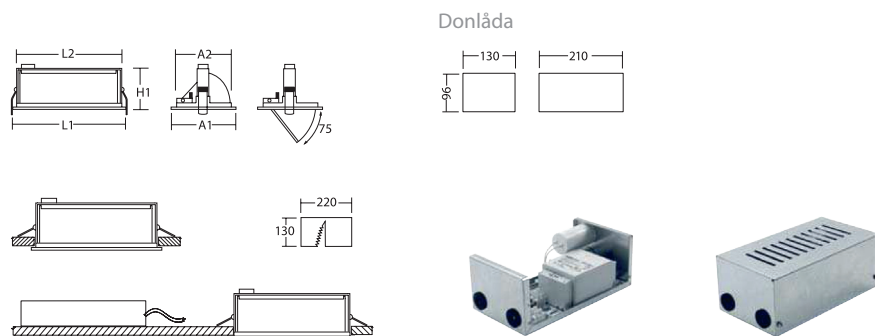

Vale 1x70W

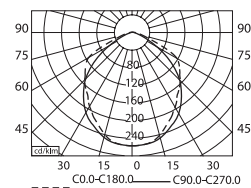

LOR=60.6%

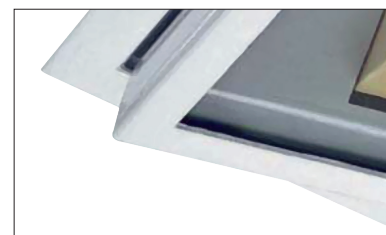

Beställn. nr	Benämning	Bestyckning (W)	Socket	Mått				Håltag		
				A1	A2	L1	L2	H1	01	02
8100	VALE-70	1x70	RX7s	145	125	230	218	130	130	220
8110	VALE-150	1x150	RX7s	145	125	230	218	130	130	220
Tillbehör										
8120	70-M Donlåda	1x70								
8130	70-E Donlåda	1x70								
8140	150-M Donlåda	1x150								
8150	150-E Donlåda	1x150								