



INSTALLATION & UPPSTART

Efter 48h är armaturen fullt uppladdad.




Självtestfunktion

- 1 Installationstest
- Självtest sker i 3h, 24h efter uppstart
- 2 Funktionstest
- 1 min var 7:e dag
- 3 Kapacitetstest
- 3h var 26:e vecka

Indikering


- Nät anslutet, laddar batteri
- Självtest pågår
- Batterifel
- Lampfel



1

MONTAGE


- Dikt vägg/tak

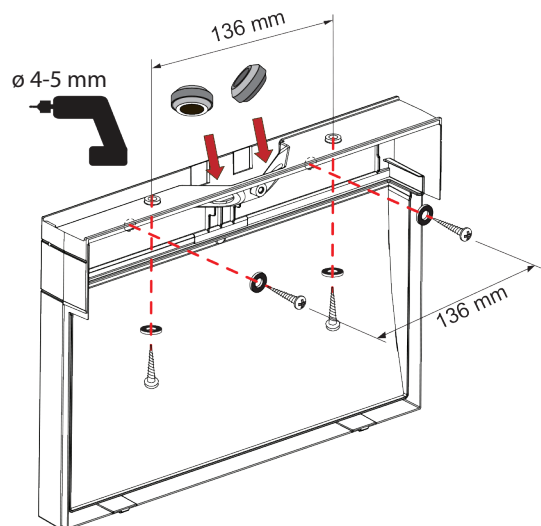

2

ANSLUTNING

- Skala kabeln ca 7 cm
- Max kabelarea 3x2,5 mm²

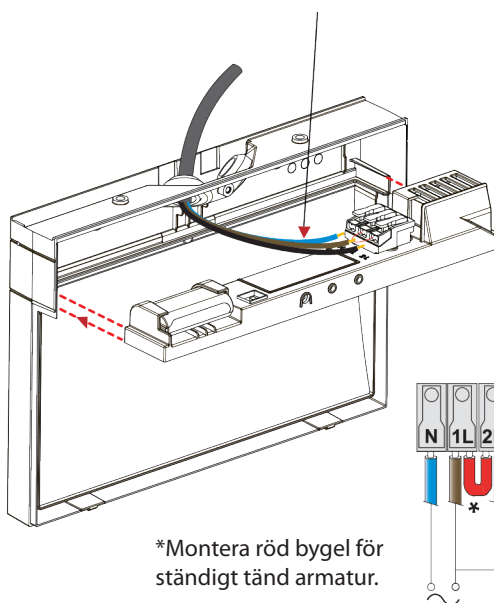

TEKNISK SPECIFIKATION

- Läsavstånd 25 m
- Skyddsklass II
- Kapslingsklass IP54
- Nöddriftstid 3h
- Nätanslutning 220-240V 50Hz
- Effektförbrukning 3,66W/4VA
- Ljuskälla 1,8W LED
- Batteri NiMH 2,4V 1,2Ah
- Omgivningstemp. +5-+25°C
- Vikt 0,8 kg

SKÖTSEL


Armaturer med inbyggt nödbelysningsaggregat samt STS självtestsystem

Månadstest

- Kontrollera att nödbelysningsarmaturerna fungerar vid normaldrift.
- Kontrollera att indikering för laddning är aktiverad samt att inga felindikeringar är aktiverade.

3

MONTERA IHOP

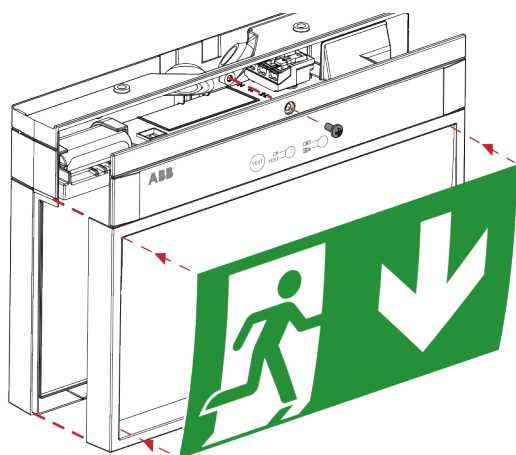

MÄTTSKISS

