

LED



Mycket lättmonterad!

DATA

Spänning	230 Vac
Frekvens	50 Hz
Kapslingsklass	IP 54
Skyddsklass	Klass II
Godkänd	CE
Läsavstånd	25 m

UTFÖRANDEN

- STS självtestsystem*
- Endast med piktogram

MONTAGESÄTT STANDARD

- Dikt tak/vägg

FÄRGVAL

STS SJÄLVTESTSYSTEM

*STS självtestsystem gör automatiskt ett test under en minut en gång i veckan och var 26:e vecka sker ett 180 minuters test. Eventuella fel indikeras med tydlig diod. Dioden talar även om vad som är felaktigt; batteri eller ljuskälla.



STS självtestsystem med tydlig statusindikering.


KOMPLETT ARMATUR ALLT INGÅR!

Mycket lättmonterad nödbelysning med skarp ljusbild. Samtliga piktogram samt tak- och väggfäste ingår.

Dragon finns endast med inbyggt batteri. Enkel att beställa!

INGÅR

- 1x Piktogram PN
- 1x Piktogram PH
- 1x Piktogram PV

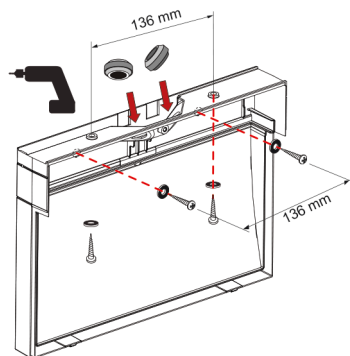

Mycket enkel att montera.

Beställningsnr	Utförande		
	Färg	Inb. aggregat med STS	Läsavstånd
DRAGON1-ST5	-Vit	✓	25


Ljuskälla/or ingår alltid vid leverans.
Teknisk beskrivning på baksidan.

DRAGON


Teknisk beskrivning

KABELINFÖRING	2 st ø12 mm på ovansidan.
ANSLUTNING	3x2,5 mm ² överkopplingsbar.
LJUSKÄLLA (ingår vid leverans)	LED 1,8W (Total effekt = 3,66W/4VA)
BATTERITYP	NiMH 2,4V, 1,2Ah
VIKT	0,73 kg

MÅTT (mm)

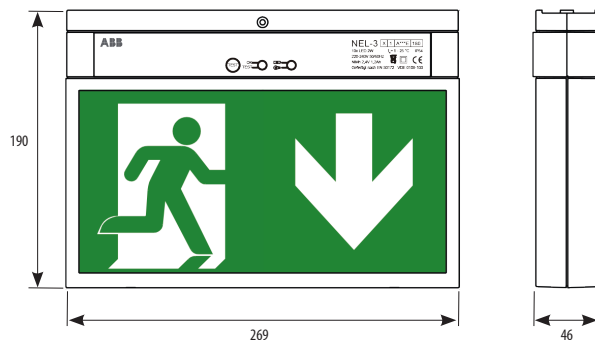

FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD

	Förväntad livslängd* (år)	Bergdahls AB GARANTI** (år)
Amaturstomme	> 10	
Elektronik	> 6	
Batteri	> 5	
Ljuskälla LED	> 6	

*Med förväntade livslängder avses den tid som komponenten normalt förväntas fungera. Det förekommer dock att komponenten fungerar både kortare och längre tid. Den förväntade livslängden är beräknad efter normala omgivningsförhållanden. Exempelvis kan värme, kyla, dagsljus (UV-ljus), vibrationer förkorta livslängden.

**Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom angiven garantitid räknat från leveransdatum. Eventuell arbetskostnad ersätts ej. Ljuskällor, förutom LED, omfattas ej av garanti.