


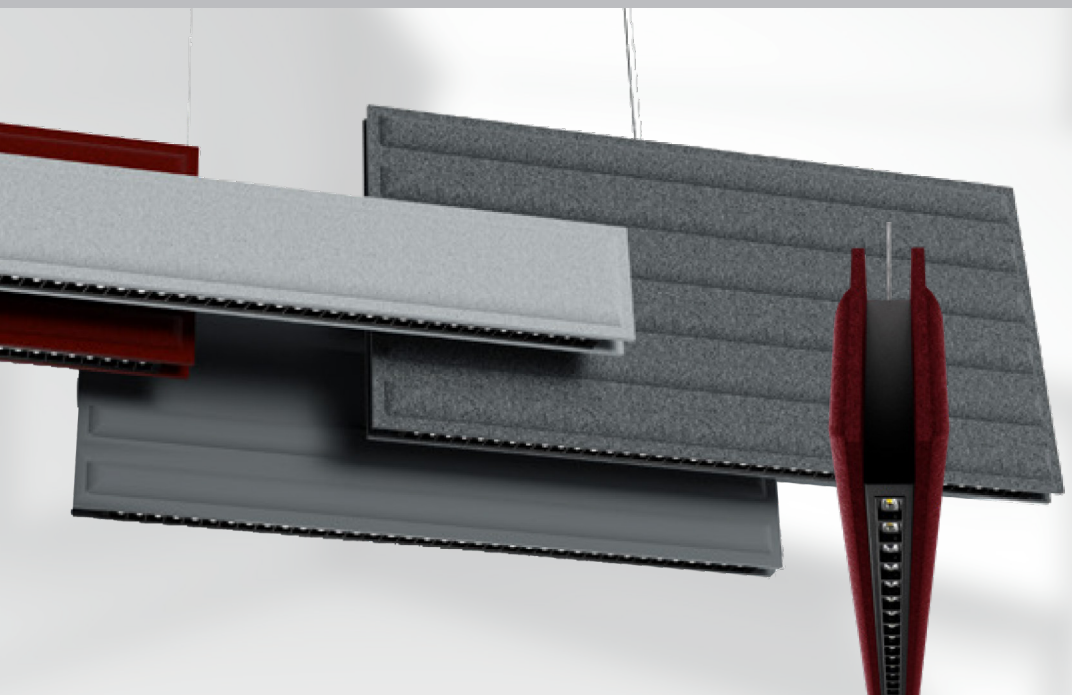

DATA

Spänning	220-240V 50-60 Hz
Kapslingsklass	IP20
Skyddsklass	Klass II
Ljusflöde	1400 – 6300lm
Ljuskälla	Direkt

LJUSKÄLLA

- LED 10-53W
- $L_{80}B_{20}$ Ta25 98000h
- RA (CRI) >80
- Macadam ≤ 3 SDC
- Omgivningstemp. -10 till +35 °C*
- Färgtemperatur 3000K, 4000K

Ljuskällans livslängd är angiven vid +25°C, vid andra temperaturer kan livslängden försämrats.

FUNKTION

- On/off
- DALI/SwitchDim

OPTIK

- Klar linsoptik 60°

MONTAGE

- Pendlad


FÄRG

- Välj mellan 7 kulörer på armaturstomme
- Välj mellan 63 kulörer på absorber

MATERIAL


- Stomme: Pulverlackerad stål
- Optik: Polykarbonat (PC)
- Absorbent: Filt i polyester eller ull.

ABSORBENT

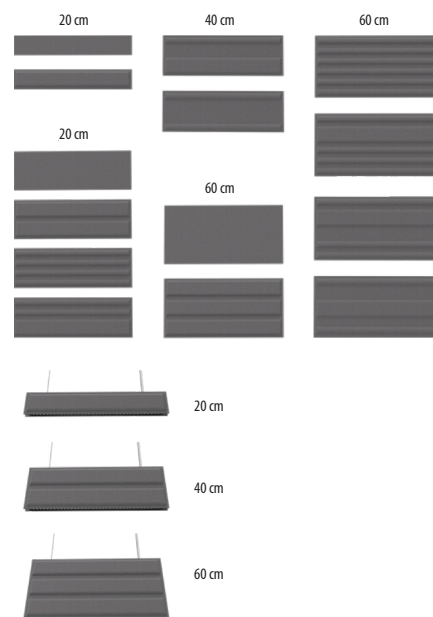


TERJE AKUSTIK

Terje är en mångsidig produktfamilj utvecklad av den senaste tekniken med energieffektiv och högpresterande komponenter. De smarta montagelösningarna och stora valmöjligheterna är vad som utmärker Terje. Celloptiken med linser bidrar till låg bländningseffekt med UGR 12-19. Terje Akustik erbjuder spännande design förenad med högklassig ljudabsorption. Absorbenten är tillverkad i treskiktad filt vilket gör den mycket hållbar trots det mjuka intrycket. Armaturen kan som tillval förses med särskild beläggning av nano-silver för att effektivt reducera bakteriepartiklar på ytan. Med ett stort urval av präglingar och brett utbud av kulörer ges nästintill obegränsade

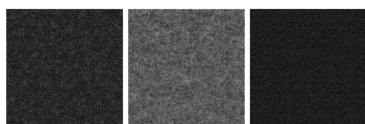

Olika typer av filt

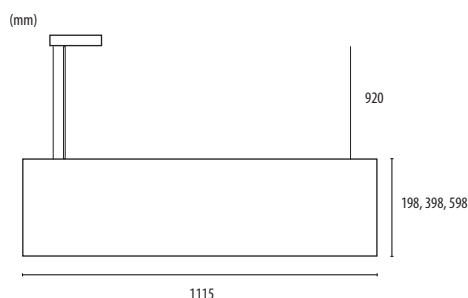

möjligheter till personlig anpassning. Terje Akustik levereras komplett med monterat sladdställ, takkopp samt justerbart upphäng på 920 mm. I Terje-familjen finner du även Terje Undertak, Terje Skena, och Terje Infälld.

Terje Akustik är 1115 mm lång och kommer i tre olika höjder: 200 mm, 400 mm och 600 mm.

Präglingen erbjuds i 14 olika utföranden och 63 olika kulörer. På armaturstommen kan du välja bland 7 kulörer, se alla kulörval på nästa sida.



TERJE AKUSTIK

Kulörer



KULÖR STOMME

RAL9010



RAL7024



RAL9005



RAL1015



RAL3005



RAL6005



RAL5013



KULÖR ABSORBENT

Filt A

Material: 100% Polyester
Densitet: $580 \pm 10\%$ g/m²
Tjocklek: $3,8 \pm 10\%$ mm

A5318



A5212



A5320



Filt C

Material: 100% Polyester
Densitet: $500 \pm 10\%$ g/m²
Tjocklek: $3 \pm 10\%$ mm
Brandklass: EN 13501-1+A1: B-s1, d0 ASTM
E-84-18: Klass A
Ljudabsorption: UNE-EN ISO 354: $\alpha_W=0,15$ (H)

C494



C499



C450



C456



C446



C424



C426



C438



C409



C400mL



C494mL



C496mL



C450mL



C446mL



C424mL



C423mL



C426mL



C438mL



C409mL



Filt D

Material: 100% Ull
Densitet: $280 \pm 10\%$ g/m²
Tjocklek: $3 \pm 10\%$ mm
Brandklass: EN 13501-1 B fl – s1 (B1)

D131



D124



D151



D173



D125



D180



D201



D209



D534



D503



D231



D242



D255



D265



D269



D613



D284



D686



D286



D272



D533



D282



D312



D548



D308



D203



D384



D377



D732



D342



D467



D331



D408



D190



D319



D150



D170



D423



D425



D432



D426

