ATNE



IK08 IK10

DATA

Spänning	220-240V 50-60 Hz
Kapslingsklass	IP65
Slagtålighet	IK08, IK10
Skyddsklass	Klass I
Ljusflöde	7773 – 34775 lm
Ljusfördelning	Direkt

LJUSKÄLLA

- LED

$L_{80}B_{10}$ Ta25 102000h (Atne S)
$L_{90}B_{10}$ Ta25 83000h (Atne R)

- RA (CRI) >80
- Macadam ≤3 SDC
- Omgivningstemp. -25 till +50°C*
- Färgtemperatur 3000K, 4000K

**Angiven temp. gäller ej alla modeller. Ljuskällans livslängd är angiven vid +25°C, vid andra temperaturer kan livslängden försämras.*

FUNKTION

- On/off
- DALI/SwitchDim

OPTIK

- Linsoptik (IK08)
- Linsoptik med skiva i härdat glas (IK10)
- Reflektor med skiva i härdat glas (IK10)

MONTAGE

- Tak/vägg/pendlad/lina

FÄRG

- Svart RAL 9005

MATERIAL

- Stomme i aluminium
- Optik i polykarbonat eller härdat glas

ATNE
Robust armatur i lätt konstruktion med ljusflöde upp till 34775 lm. Välj mellan olika spridningsvinklar; bred, mellan eller asymmetrisk. Atne R är den vidare varianten med reflektorer, Atne S är mer slimmad och med linsoptik. Atne S kommer med vinklingsbart fäste som standard.

Med sin höga kapslingsklass och slagtålighet lämpar sig Atne väl för många olika lokaler, så som industrier, sportarenor, produktionslokaler och lager. Välj optik med härdat glas för IK10.

Atne kommer som standard för omgivningstemperatur -25°C till +40°C, men går även att få anpassad för temperaturer upp till +50°C.


ATNE S POOL är särskilt anpassad för krävande poolmiljöer inom t.ex. simhall och badhus. Poolversionen är ännu mer skyddad mot korrosion och både stomme och ljuskälla har särskild anti-klor beläggning.




Atne R finns endast med reflektorer. Atne S finns endast med linsoptik.

Atne R

(mm)

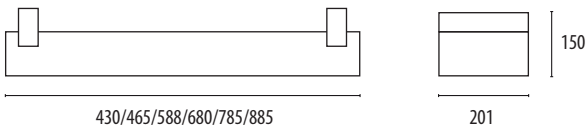

Atne S



Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar. u-01

www.bergdahls.com BERGDAHLS AB
kundsupport@bergdahls.com Tel: 013-36 44 60
Norra Stånggatan 5, 582 73 Linköping