



### DATA

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Spänning</b>       | 220-240V 50-60 Hz |
| <b>Kapslingsklass</b> | IP20              |
| <b>Skyddsklass</b>    | Klass II          |
| <b>Ljusflöde</b>      | 1050 – 6300lm     |
| <b>Ljusfördelning</b> | Direkt            |

### LJUSKÄLLA

- LED 9W, 16W, 22W, 28W, 35W
- $L_{80}B_{20}$  Ta25 98000h
- RA (CRI) >80
- Macadam  $\leq 3$  SDC
- Omgivningstemp. -10 till +35°C\*
- Färgtemperatur 3000K, 4000K

*Ljuskällans livslängd är angiven vid +25°C, vid andra temperaturer kan livslängden försämrats.*

### FUNKTION

- On/off
- DALI/Switchdim

### OPTIK

- Klar linsoptik 60°

### MONTAGE

- 3-fasskena

### FÄRG

- Svart
- Vit

### MATERIAL


- Stomme: Pulverlackerad stål
- Optik: Polykarbonat (PC)

### TERJE SKENA

Terje är en mångsidig produktfamilj utvecklad av den senaste tekniken med energieffektiv och högpresterande komponenter. De smarta montagelösningarna och stora valmöjligheterna är vad som utmärker Terje. Celloptiken med linser bidrar till låg bländningseffekt med UGR 12-19. Terje Skena är utrustad med smidig adapter och fästen som underlättar installation och gör det enkelt att flytta och vinkla armaturen medan den är ansluten till

skenan. De vinklingsbara modellerna möjliggör många användningsområden med sitt asymmetriska ljus. I Terje-familjen finner du även Terje Undertak, Terje Infälld och Terje Akustik.

Terje för skenmontage kommer i två längder där båda finns som enkel- eller dubbelarmatur samt i fast eller vinklingsbart utförande. Läs mer om de olika versionerna på nästa sida.

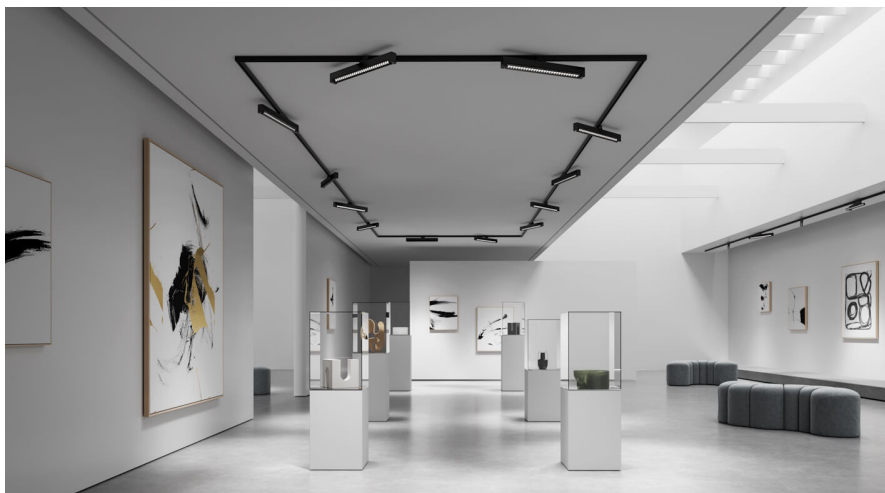

# TERJE SKENA

## Versioner


Den kortare Terje kommer i en variant som kan rotera 360° runt sin axel, och en variant som både kan rotera 360° runt sin axel och vinklas 45° åt båda sidor. Den fasta varianten är 570 mm och den vinklingsbara 630 mm. Duo-varianten har två vinklingsbara armaturer, men kan inte rotera runt sin egen axel.

### Terje S 600



Terje S 600 kan roteras runt sin egen axel.


(mm)



### Terje S R 600




Terje S R 600 kan roteras runt sin egen axel samt vinklas 45°.



### Terje S R Duo 600



Terje S R DUO 600 har två armaturer som kan vinklas 45° åt valfritt håll, men ej roteras runt sin axel.




Den längre Terje kommer i en variant som ej är roterbar utan fast längs skenan och en där armaturen kan vinklas 45° åt båda sidor. Dessa längre modeller kräver två fästen längs skenan vilken gör att de inte kan roteras. Den fasta varianten är 1120 mm och den vinklingsbara 1180 mm. Duo-varianten har två vinklingsbara armaturer.

### Terje S 1100



Terje S 1100 är fast och kan ej roteras eller vinklas.


(mm)




### Terje S R 1100



Terje S R 1100 kan vinklas 45°, men ej roteras.



### Terje S R Duo 1100



Terje S R DUO 1100 har två armaturer som kan vinklas 45° åt valfritt håll, men ej roteras.

