

**DATA**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Spänning</b>       | 220-240V 50-60 Hz |
| <b>Kapslingsklass</b> | IP40              |
| <b>Skyddsklass</b>    | Klass II          |
| <b>Ljusflöde</b>      | 3650 lm – 4642 lm |
| <b>Ljusfördelning</b> | Direkt            |

**LJUSKÄLLA**

- LED 29W, 40W
- $L_{70}B_{50}$  100000h
- RA (CRI) >80
- Macadam  $\leq 3$  SDC
- Omgivningstemp. +5 till +30°C\*
- Färgtemperatur 3000K

\* Ljuskällans livslängd är angiven vid +25°C, vid andra temperaturer kan livslängden försämrats.

**FUNKTION**

- DALI/SwitchDim

**OPTIK**

- Mikroprisma

**MONTAGE**

- Infälld

**FÄRG**

- Vit


**MATERIAL**

- Stomme: Vitlackerad aluminium

I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.

**RUNO**

Runo är en minimalistisk armatur för infällt montage i undertak. Den mikroprismatiska skivan bidrar till god avbländning (UGR <19) och gör Runo väl lämpad för många typer av lokaler, inte minst kontor, skolor och allmänna ytor. Armaturens slimmade profil bygger endast 11 mm exklusive drivdon. Runo levereras som standard med DALI/Switchdim.

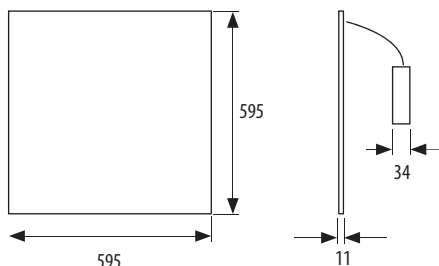

| Beställningsnummer | E-nummer | Benämning              | Funktion       | Effekt (W) | Ljusflöde (lm) | Färgtemp (K) |
|--------------------|----------|------------------------|----------------|------------|----------------|--------------|
| B5955              | E7027225 | RUNO-P-29-830-VIT-DALI | DALI/SwitchDim | 29         | 3650           | 3000         |
| B5957              | E7027227 | RUNO-P-40-830-VIT-DALI | DALI/SwitchDim | 40         | 4642           | 3000         |