

Väldigt snabbmonterad!



Ingång för dimring är standard för LED-armatur i STS-utförande.

IP40 □ <25 m CE

DATA

Spänning 230-240V 50/60 Hz
Kapslingsklass IP 40
Skyddsklass Klass II
Batteri drifttid 1 h
Omgivningstemp. +5 till +25°C
Läsavstånd 25 m

UTFÖRANDEN

- Endast med piktogram
- Piktogram köps separat

FUNKTION

- Med inbyggt aggregat & STS självtestsystem*
- För centralt batterisystem
- System NaveoPro**
- System ViaFlex***

MONTAGESÄTT STANDARD

- Vägg

TILLVAL

- Pendel 500 mm
- Infällt utförande
- Takfäste enkelsidig
- Flaggkonsol
- Bollskydd

FÄRG

- Vit

MATERIAL

- Polykarbonat

*STS självtestsystem gör automatiskt ett test under en minut en gång i veckan och var 26:e vecka sker ett 60 minuters test. Eventuella fel indikeras på armaturens utsida.

**NaveoPro är ett övervakningssystem för nödbelysningsarmaturer med inbyggda batterier där kommunikation sker trådlöst eller trådbundet.

***ViaFlex är ett övervakningssystem för armaturer med centralt batteri-backup.

Läs mer om våra övervakningssystem på bergdahls.com.

DRACO

Mycket lättmonterad armatur framtagen för att kunna monteras på endast 3 minuter. Dracos små mått gör att den lämpar sig väl i trånga utrymmen. Dubbelsidig Draco finns som tillval och snäpps fast i Dracos enkelsidiga grundstomme.



Dubbelsidig Draco finns som tillval.

MYCKET SNABBT OCH ENKELT MONTAGE!



Beställningsnr	Utförande				Tillval				Piktogram					
	Färgval	Inb. aggregat med STS	För centralt batteri back-up	Enbart nödbelysning	För trådbundet NaveoPro system	För viaFlexsystem	Infällt utförande	Pendel 500 mm	Flaggkonsol				DUBBELSIDIG  	DUBBELSIDIG  
	DRA1-ST5	-VIT	✓		-CIS		-INF	-P500	-FK	-PN-ISO	-PH-ISO	-PV-ISO	-PHV-ISO	-PNN-ISO
	DRA3	-VIT		✓		-SE	-INF	-P500	-FK	-PN-ISO	-PH-ISO	-PV-ISO	-PHV-ISO	-PNN-ISO

Ljuskälla/or ingår alltid vid leverans. Teknisk beskrivning på baksidan.




Teknisk beskrivning

KABELINFÖRING	1st 12 mm på alla sidor				
ANSLUTNING	DRA1-ST5	4x2,5 mm ² ej överkopplingsbar			
	DRA3	3x2,5 mm ² ej överkopplingsbar			
LJUSKÄLLA/OR (Ingår vid leverans)	2W LED (Total effekt vid centralt aggregat = 5W/8VA)				
BATTERITYP	NiCd 4,8 V 1,5Ah				
VIKT	DRA1-ST5	0,9kg			
	DRA3	0,7kg			
LUMINANS (Cd/m²) (Piktogrammets belysningsstyrka.)		Normaldrift vita fält			Nöddrift vita fä
		Max	Min	Med	Max Min

	Normaldrift vita fält			Nöddrift vita fält			Normaldrift gröna fält			Nöddrift gröna fält		
	Max	Min	Med	Max	Min	Med	Max	Min	Med	Max	Min	Med
DRA1-ST5	1785	477	913	1784	476	912	169	118	136	167	117	134
DRA3	1785	477	913	1785	477	913	169	118	136	169	118	136

Avser enkelsidigt piktogram, för dubbelsidigt kontakta oss eller se www.bergdahls.com "relationshandlingar"

MÅTT

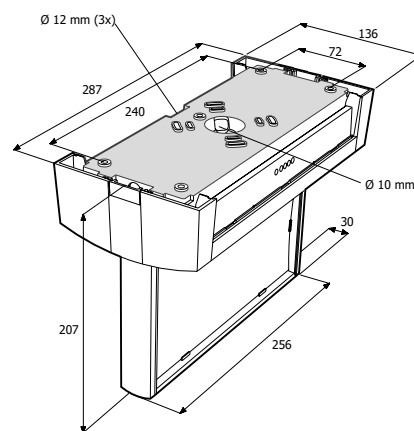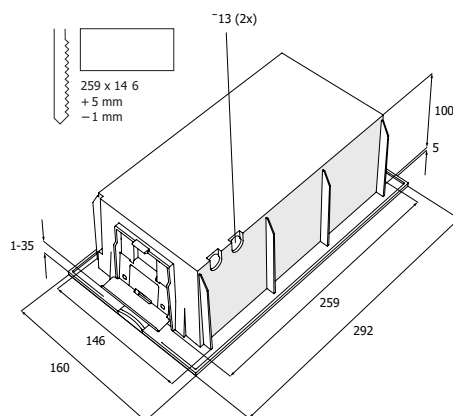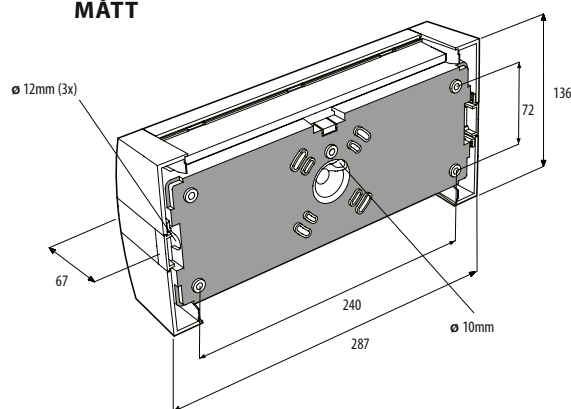

ALTERNATIVA PIKTOGRAM



Vid order: ange - RULL före valt piktogram (ex. DRA3-VIT-RULL-PN)



Vid order: ange - HISS före valt piktogram (ex. DRA3-VIT-HISS-PN)



Vid order: ange - UTR före valt piktogram.

FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD

	Förväntad livslängd* (år)	Bergdahls AB GARANTI** (år)
Amaturstomme	> 10	
Elektronik	> 10	
Batteri	> 5	
Ljuskälla LED	> 10	

*Med förväntade livslängder avses den tid som komponenten normalt förväntas fungera. Det förekommer dock att komponenten fungerar både kortare och längre tid. Den förväntade livslängden är beräknad efter normala omgivningsförhållanden. Exempelvis kan värme, kyla, dagsljus (UV-ljus), vibrationer förkorta livslängden.

**Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom angiven garantitid räknat från leveransdatum. Eventuell arbetskostnad ersätts ej.

ATT TÄNKA PÅ VID DIMRING

- När armaturen går över till nöddriftsläge går den alltid upp till full effekt.
- DIM-utgångar ger 12Vdc. Om fler armaturer ska anslutas till samma slinga är det viktigt att skilja på polariteten.
- DALI-version är ej dimbar.

Automatisk självtestfunktion

- STS självtest utförs även när armaturen är satt i dimläge.
- CIS/NAVEO-system: Självtest sker vid programmerade tidpunkter