



Övervaka nödbelysningsarmaturer med inbyggda batterier via DALI

Genom att integrera våra Dali nödbelysningsarmaturer i fastighetens Dali-system övervakas funktioner från central plats utan extra centralpanel och utan att extra kommunikationsnät behöver förläggas.

Eventuellt fel i en armatur indikeras på armaturen samt en felsignal skickas till Dali-systemet.

Saknar fastigheten Dali? Då rekommenderar vi vårt nödbelysningsystem Galaxy eller Omega som är Dali-baserat med en touchpanel.





CARINA IP40 22/32 m

	Tillval						
Beställningsnr.	Låsavstånd 22meter		Vägg montage	Takmontage	Infällt utförande	Pendel 500mm	Pendel 1000mm
	Låsavstånd 32meter						
CAR1-ST5-DALI	-22	-32	-VÄGG	-TAK	-INF	-P500	-P1000



TUCANA IP20 28 m

Beställningsnr.	Tillval							
	LED ner till	Takmonterat utförande						
		Infällt utförande						
		Pendel 150 mm						
		Pendel 300 mm						
		Pendel 500 mm						
		Pendel 1000 mm						
	Flaggkonsol							
TUC1-ST5-DALI	-DIO	-TAK	-INF	-P150	-P300	-P500	-P1000	-FK



LYRA IP20 22/40 m

	Utförande		Tillval			
Beställningsnr.			Metall	Trärlägg	Takmonterat	Pendel 500 mm
						Flaggkonsol/ Kedja 2 m
Enkel-/ Dubbel sid	LYR1-20-ST5-DALI	-KOP/-MÄS/ -VIT/-SVART	-VAL/-BJÖ/ -VIT/-SVART	-TAK	-P500	-FK
	LYR1-40-ST5-DALI	-KOP/-MÄS/ -VIT/-SVART	-VAL/-BJÖ/ -VIT/-SVART	-TAK	-P500	-FK
Kub	LK1-20-ST5-DALI	-KOP/-MÄS/ -VIT/-SVART	-VAL/-BJÖ/ -VIT/-SVART	-TAK		-KDJ
	LK1-40-ST5-DALI	-KOP/-MÄS/ -VIT/-SVART	-VAL/-BJÖ/ -VIT/-SVART	-TAK		-KDJ
Utan pikto.	LYR1-UP-ST5-DALI	-KOP/-MÄS/ -VIT/-SVART	-VAL/-BJÖ/ -VIT/-SVART			

Ej nedåttljus.



HERCULES IP65/67 30/22 m

	Utförande		Tillval	
Beställningsnr			Taktmonterat utförande	
			Pendel 500 mm	
LED (W)	För piktoqram		Flaggkonsol	
	Nödljus (Utanpiktoqram)			
HD1-ST5-DALI	2	✓	-INF	-P500
HD1-3W-ST5-DALI	3	✓	-INF	-P500



MYNTA IP65 25 m

	Utförande		Tillval	
Beställningsnr.			Pendel 500 mm	
			Flaggkonsol	
LED (W)	Piktoqram ingår (PN/PH/PV)			
	Lyser endast vid nöddrift			
MYN1-ST5-DALI	2	✓	-P500	-FK
MYN2-ST5-DALI	4	✓	-P500	-FK



SAIMA NÖD IP20

Beställningsnr.	Funktion	Bestyckning(W)
SAIMA-NÖD-24W-830-VIT-DALI	Tänd/släck	22/4
SAIMA-NÖD-24W-840-VIT-DALI	Tänd/släck	22/4
SAIMA-NÖD-24W-830-VIT-RCR-DALI	Rörelsesensor	22/4
SAIMA-NÖD-24W-840-VIT-RCR-DALI	Rörelsesensor	22/4
SAIMA-NÖD-24W-830-VIT-COR-DALI	Korridor	22/4
SAIMA-NÖD-24W-840-VIT-COR-DALI	Korridor	22/4
Tillbehör		
B4923 Dekorning silver		
B5087 Dekorning guld		



ANDROMEDA IP20 24/40 m

	Färgval				Tillval		
Beställningsnr.	Vit	Mörkgrå	Krom	Guld	Taktmonterat utförande	Pendel 500 mm	Pendel 1000 mm
AND1-ST5-DALI	-VIT	-MG	-KROM	-GULD	-TAK	-P500	-P1000
AND1-ST5-40-DALI	-VIT	-MG	-KROM	-GULD	-TAK	-P500	-P1000

Ej nedåttljus.



PICTOR IP20 30/50 m

	Utförande		Tillval	
Beställningsnr.			Välj låsavstånd (m)	
			Pendel 500 mm	
PD1-ST5-DALI	30/50	-P500	-FK	Flaggkonsol

Ej nedåttljus.



LEO IP20 25/40 m

	Utförande		
Beställningsnr.	Färg	Låsavstånd m	Infälld
LEO1-ST5-DALI	-VIT	25	
LEO1-40-ST5-DALI	-VIT	40	
LEO1-ST5-INF-DALI	-VIT	25	✓
LEO1-40-ST5-INF-DALI	-VIT	40	✓

Allt inkluderat! Samtliga piktoqram, flagg-, tak- och väggfäste ingår.



CANES IP42/54


	Tillval				
Beställningsnr.	Bredstrålände lins				
	Smalstrålände lins				
CAN1-ST5-L*-DALI	-BRED				
	-SMAL				
CAN1-ST5-H*-DALI	-UTV				
	-INFK				
CAN1-ST5-SPOT-UTV*-DALI	-INFR				
	-VIT				
CAN1-ST5-SPOT-UTV*-DALI	-ALU				
	-SVART				

*L = För takhöjd < 4m, H = För takhöjd >4m, SPOT = Utvändigtt väggmonterad spotlight.



SALVIA IP20

	Utförande		Tillval	
Beställningsnr.			Utvändigtt montage	
			Infällttt montage	
SAL1-ST5-BRED-INF-DALI			Väggfäste 90°	
			7340858	
SAL1-ST5-SMAL-INF-DALI		✓	-BR	
SAL1-ST5-SMAL-UTV-DALI		✓	-VF	
SAL1-ST5-SMAL-UTV-DALI		✓	-VF	

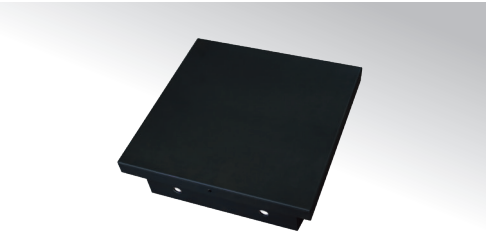

PHOENIX IP65 TEMPERERAD

	Färgval		Tillval	
Beställningsnr.	Vit	Svart	Väggdistans vid utvändigttkablage	
PHO1-ST5-DALI	-VIT	-SVART	-V	



BOOTES IP41 24/30 m

	Utförande		Tillval			
Beställningsnr.			Lyser endast vid nöddrift			
			Pendel 500 mm			
BD1-ST5-DALI	2	✓	-P500	-FK	-HLV	
BD2-ST5-DALI	4	✓	-P500	-FK	-HLV	



NORMA IP65 24/30 m

	Utförande		Tillval			
Beställningsnr.			Lyser endast vid nöddrift			
			Pendel 500 mm			
NOD1-ST5-DALI	2	✓	-P500	-FK	-HLV	
NOD2-ST5-DALI	4	✓	-P500	-FK	-HLV	

Välj armaturer ovan och glöm ej att ange piktoqram enligt tabell till höger.

Piktoqram	DUBBELSIDIG					Alternativa piktoqram	
-PN-ISO	-PH-ISO	-PV-ISO	-PHV-ISO	-PNN-ISO		Vid order: ange -RULL före valt piktoqram (ex. CAR1-ST5-DALI-22-RULL-PN-ISO)	Vid order: ange -HISS före valt piktoqram (ex. CAR1-ST5-DALI-22-HISS-PN-ISO)
-PN-ISO	-PH-ISO	-PV-ISO	-PHV-ISO	-PNN-ISO			

BERGDAHLS NÖDBELYSNINGSTEAM

UTESÄLJ



HANS ANDRÉASON

Säljare
013-460 44 79
hans.andreason@bergdahls.com



FELIX AHLSTRÖM

Säljare
013-460 44 75
felix.ahlstrom@bergdahls.com

Produktvisningar
Platsbesök
Normer & regler
Projektering
Förslag & offerter
Ljusberäkningar
CAD
Visualiseringar
Tips & råd

INNESÄLJ



LINDA



ANNETTE



WILMA



ULF




CARINA

Maila dina projekt till: projekt@bergdahls.com eller ring **013-36 44 60**



Bergdahls huvudkontor i Linköping.

Bergdahls fabrik i Horn.

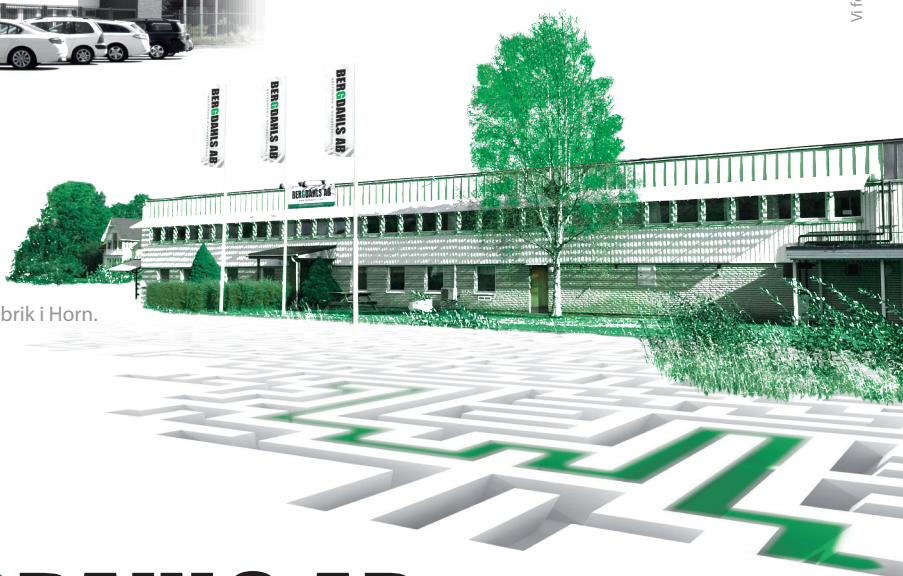

BERGDAHLS AB

BELYSNING & NÖDBELYSNING

www.bergdahls.com BERGDAHLS AB
kundsupport@bergdahls.com Tel: 013-36 44 60
Norra Stånggatan 5, 582 73 Linköping