


LED

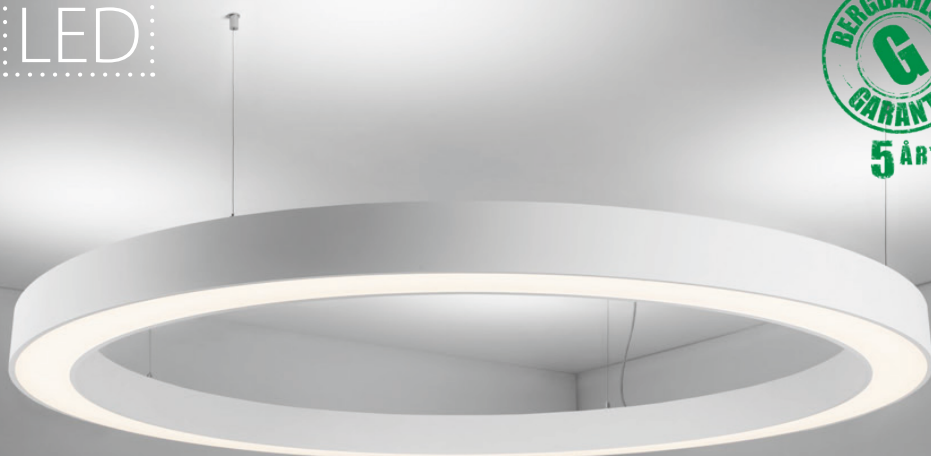

DATA

Spänning	220-240V
Frekvens	50-60Hz
Kapslingsklass	IP 20
Skyddsklass	Klass I

Montage • Pendlad

LACKERAD ALUMINIUMSTOMME

Färg (standard) • Vit
• Svart
• Silver

Ljusfördelning • Direkt
• Direkt/indirekt

Ljuskälla LED L₈₀ B₂₀ 50000h
Max Ta 25°C
Macadam 3 SDCM Ra>80


Färgtemperatur • 3000K
• 4000K
• 2700K-6500K
Tunable white

Optik • Opal skiva
• Mikroprismatisk skiva

Funktion • On/off
• DALI

Mått Ø x h
• 600 × 87
• 850 × 87
• 1200 × 87
• 1500 × 87
• 2000 × 87
• 2500 × 87
• 3000 × 87

Kontakta gärna oss för att skräddarsy armaturen till just ert projekt.

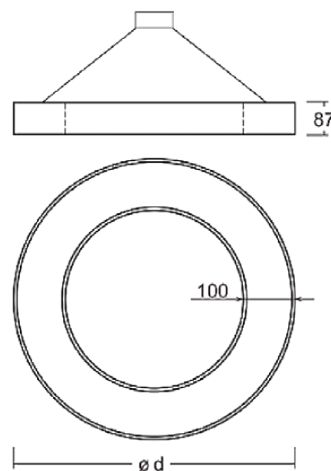


ROTA

Designarmaturen Rota 100 hyllar cirkelns enkla skönhet. Den inre öppningen bidrar till en luftig atmosfär och gör sig särskilt bra i lokaler så som kontor och hotell. 100 representerar cirkelns profilbredd, se Rota 60 för en mer slimmad variant.

Rota Akustik

Armaturen kan försees med akustikdämpande mossor eller foder i stort urval av färger. Läs mer på vår sida för Rota Akustik.

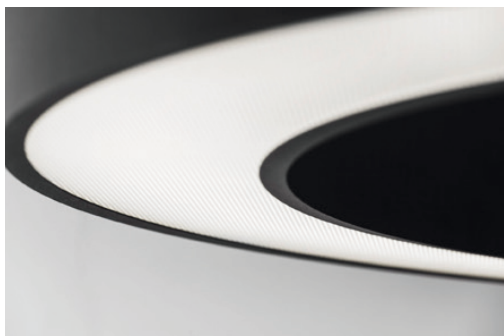

Rota Akustik