



DATA

Spänning/voltage	220-240VAC
Frekvens/frequency	50Hz
Kapslingsklass/protection	IP 44
Skyddsklass/electrical class	1
Ljuskälla/lamp	LED
Montage/mounting	Dikt vägg/ surface wall

*Se typetikett för effekt på din armatur./
Check type label for wattage on your lamp.




-  1. Lämplig för montering dikt an normalt brännbart underlag
- 2. Maximal omgivningstemperatur för säker drift är 30° C.
- 3. Denna armatur får endast installeras och anslutas av behörig elektriker. Underlåtenhet i detta avseende gör garantin ogiltig.
- 4. Byte av ljuskälla får endast utföras när ljuskällan har svalnat helt och spänningen är bruten.
- 5. Vid rengöring, släck ljuskällan och låt den svalna helt. Använd mjuk trasa och undvik skarpa rengöringsmedel. 6. Missbruk eller ändringar av armaturen gör garantin ogiltig.
- 7. Armaturen är överkopplingsbar.
- 8. Armaturen är avsedd för inomhusbruk.


-  1. Suitable for mounting directly onto normally flammable surfaces.
- 2. Maximum ambient temperature for safe operation is 30°C.
- 3. This luminaire must only be installed and connected by a suitably qualified electrical Contractor/Tradesperson. Failure in this regard voids the warranty.
- 4. Relamping can only be done when the power is off and the lamp is completely cooled down.
- 5. When the luminaire is to be cleaned, switch off mains and let it cool down completely. Clean the luminaire with a soft cloth and a standard PH neutral detergent.
- 6. Misuse of, or changes to the luminaire voids the warranty.
- 7. This luminaire was designed to be looped in.
- 8. This luminaire is designed for indoor use only.

ANSLUTNING/ CONNECTION


Tänd/släck, on/off
Art.No. B5192




**Tänd/släck med uttag
on/off with socket**
Art.No. B5190

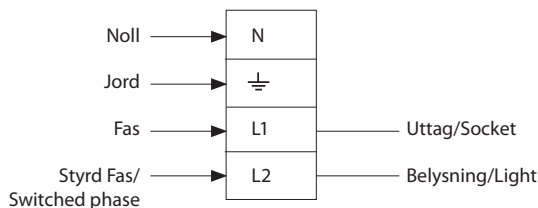

PIR-sensor
Art.No. B5191, B5193

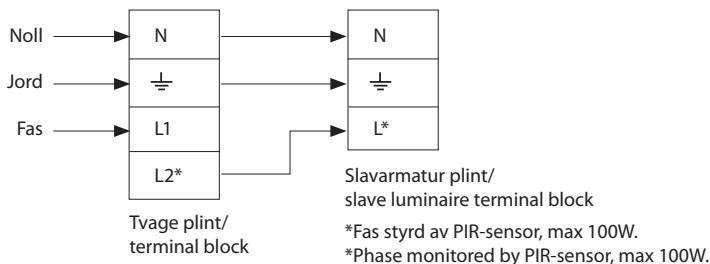

Inställning/Settings PIR sensor





-   **1. Ljuskänslighet**
on = tänder enbart vid <10lux omgivningsljus
off = tänder oavsett omgivningsljus
-  **2. Känslighet**
on = låg känslighet
off = hög känslighet

Tidsinställning
Sätt önskad tid i läge on
15s / 30s / 1min / 3min / 5min / 30min

Teknisk data / Technical data:

Avkänningsområde / Sense range: 100°
Avkänningsavstånd / Sense distance: 8m (22°)
Nätspänning / Power supply: 180 ~ 240V/AC
Max anslutningsbar last / Rated load: 200W resistiv last / resistive load
Omgivningstemperatur / Working temperature: 10° ~ 32°
Max luftfuktighet / Working humidity: ≤93%RH
Ljuskänslighet / Working light : <10lux ~ 2000lux

-  **1. Working light**
on = only light when <10lux
off = always light in any light degree
- 2. Sensitivity adjustment**
on = low sensitivity
off = high sensitivity
- Time delay**
Select on for wanted value
15s / 30s / 1min / 3min / 5min / 30min



Inställning/Settings
Triple white
Ställ in önskad färgtemperatur på insidans brytare.

Set desired color temperature on the internal switch.

