



DATA

Spänning	220-240V 50-60 Hz
Kapslingsklass	IP20
	IP20 ovanifrån
Skyddsklass	Klass I Infälld, 3-fasskena
	*Klass II utanpåliggande
Ljusflöde	1700 - 3450 lm
Ljusfördelning	Direkt

LJUSKÄLLA

- LED 19-37 W
- L₇₀ B₅₀ 50000h
- RA (CRI) >80, >90
- Macadam ≤3 SDC
- Omgivningstemp. -20 till +25 °C*
- Färgtemperatur 3000K, 4000K

*Ljuskällans livslängd är given vid +25°C, vid andra temperaturer kan livslängden försämrats.

FUNKTION

- On/off
- DALI/SwitchDim

OPTIK

- Direkt 36°
- Zoom-version har justerbar spridningsvinkel 22-55°

MONTAGE

- 3-fas
- Tak
- Infälld


FÄRG

- Vit
- Svart

MATERIAL

- Stomme i aluminium
- Optik i klar polykarbonat (PC)

(mm)

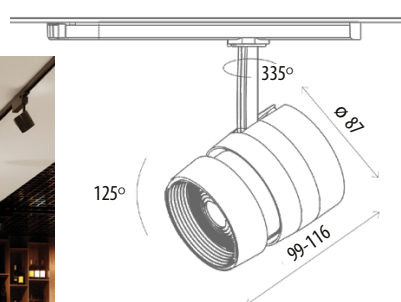

**Justerbar
spridningsvinkel!**

ESKIL

Eskil är en smidig spotlight som finns med justerbar spridningsvinkel 22-55°. Armaturen har en energibesparande teknik och hög ljusstyrka i kompakt format och minimalistisk design. Denna högkvalitativa aluminiumspot erbjuder hög ljuseffektivitet på upp till 111 lm/W. Eskil passar som accentbelysning i butiker, museer, utställningshallar och kontor och lämpar sig även väl på skena längs t.ex. korridorer och konferensrum.

Armaturen erbjuds i versioner med 36° fast spridningsvinkel eller med justerbar spridningsvinkel 22-55°.

Design: Jakub Zarzyński.

