



IP20 25/40 m DALI CE

DATA

Spänning	230 Vac 50 Hz
Kapslingsklass	IP 20
Skyddsklass	Klass I
Batteri drifttid	1 h
Läsavstånd	25/40 m

UTFÖRANDEN

- Endast med piktogram
- Enkel- och dubbelsidig
- Standardpiktogram medföljer

FUNKTION

- Inbyggt batteri och STS självtestsystem*
- För centralt batterisystem
- DALI**
- System Omega***

MONTAGESÄTT STANDARD

- Tak/vägg/flaggkonsol
- Infälld

För andra montagesätt se tillval nedan.

TILLVAL

- Wireupphäng 2000mm
- Wireupphäng 5000mm
- Wireupphäng 8000mm
- Bärram
- Bollskydd

FÄRG

- Vit RAL 9003

MATERIAL

- Stomme i stålplåt och aluminium
- Gavlar i ABS


KOMPLETT ARMATUR ALLT INGÅR!

Nödbelysning med skarp ljusbild.
Samtliga piktogram samt flagg-, tak- och väggfäste ingår.

Enkel att beställa! Leo finns både med inbyggt batteri och centralt system, samt för DALI (för inbyggt batteri) och Omega bus-system.

INGÅR infälld/utvändig

- 2x Piktogram PN
- 1x Piktogram PH
- 1x Piktogram PV

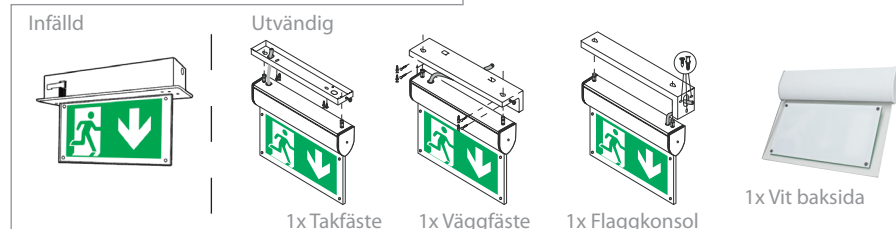

		Utförande										
E-nummer	Beställningsnr	Färg	Inb. aggregat med STS	För Omega system	För DALI-system	För centralt batterisystem	Läsavstånd m	Infälld	Batteri NiMH	Batteri LiFePo4		
73 463 77	LEO1-ST5-LI	VIT	✓				25			✓		
	LEO1-GAL-DALI	VIT	✓	✓	✓		25		✓			
73 404 27	LEO3	VIT				✓	25					
73 464 87	LEO1-40-ST5-LI	VIT	✓				40			✓		
	LEO1-40-GAL-DALI	VIT	✓	✓	✓		40		✓			
73 404 42	LEO3-40	VIT				✓	40					
73 464 88	LEO1-ST5-INF-LI	VIT	✓				25	✓		✓		
	LEO1-GAL-DALI-INF	VIT	✓	✓	✓		25	✓	✓			
73 411 49	LEO3-INF	VIT				✓	25	✓				
73 411 50	LEO1-40-ST5-INF	VIT	✓				40	✓	✓			
73 463 75	LEO1-40-ST5-INF-LI	VIT	✓				40	✓		✓		
	LEO1-40-GAL-DALI-INF	VIT	✓	✓	✓		40	✓	✓			
73 41151	LEO3-40-INF	VIT				✓	40	✓				



STS självtestsystem med tydlig statusindikering.



Teknisk beskrivning

KABELINFÖRING

Utvändig: 1 st 13 mm på ovsidan
Infälld: 1 st 13 mm på ovsidan, 1 st 13 mm på en kortsida.

ANSLUTNING

LEO1-ST5: 4x2,5 mm² ej överkopplingsbar
LEO1-GAL-DALI: 6x2,5 mm² ej överkopplingsbar
LEO3: 3x2,5 mm² ej överkopplingsbar

LJUSKÄLLA

(ingår vid leverans)

LEO1-ST5: 12 st 0,1W vit LED (Total effekt = 6,5W)
LEO1-40-ST5: 15 st 0,1W vit LED (Total effekt = 7W)
LEO3: 12 st 0,1W vit LED (Total effekt = 4W/7VA)
LEO3-40: 15 st 0,1W vit LED (Total effekt = 4,5W/7,5VA)

BATTERITYP

GAL-DALI 25 m: NiMH 2,4V 2,1Ah
ST5-LI 25/40 m: Li FePo4 3,2V 1,5Ah
ST5 40 m: NiMH 4,8V, 1,3Ah GAL-DALI 40 m: NiMH 2,4V 2,1Ah

VIKT

LEO1: 1,25 kg LEO3: 1,2 kg
LEO1-40: 1,5 kg LEO3-40: 1,45 kg

ALTERNATIVA
PIKTOGRAM


Vid order ange: -RULL före valt piktogram (ex. LEO3-RULL-PN)




Vid order ange: -HISS före valt piktogram (ex. LEO3-HISS-PN)




Vid order ange: -UTR (ex. LEO3-UTR)

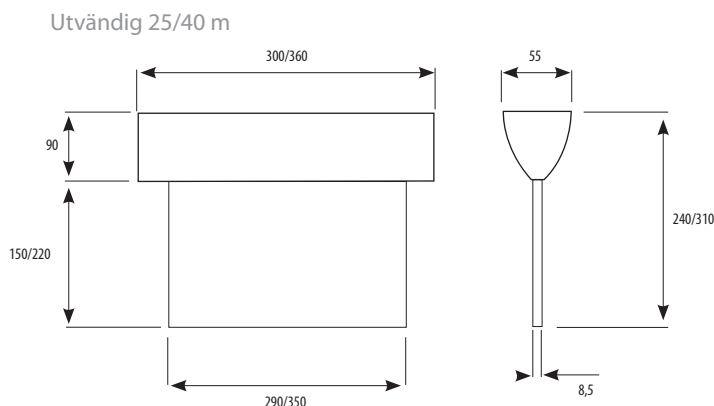MÅTT (mm)
25/40m

25 m infälld

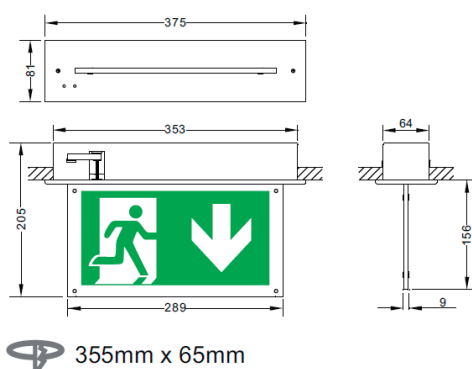

40 m infälld

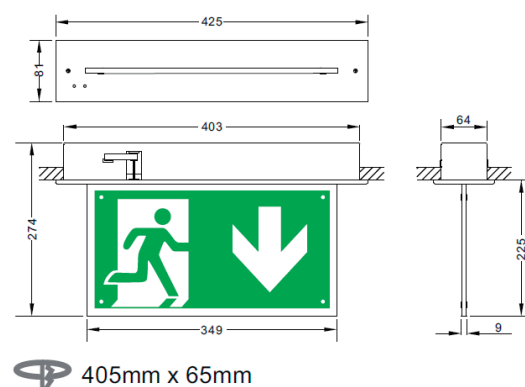FÖRVÄNTAD
LIVSLÄNGD

	Förväntad livslängd* (år)	Bergdahls AB GARANTI** (år)
Amaturstomme	> 10	
Elektronik	> 6	
Batteri	> 5	
Ljuskälla LED	> 6	5 ÅR

*Med förväntade livslängder avses den tid som komponenten normalt förväntas fungera. Det förekommer dock att komponenten fungerar både kortare och längre tid. Den förväntade livslängden är beräknad efter normala omgivningsförhållanden. Exempelvis kan värme, kyla, dagsljus (UV-ljus), vibrationer förkorta livslängden.

**Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom angiven garantitid räknat från leveransdatum. Eventuell arbetskostnad ersätts ej.