


LED



LIV 60

Du kommer att uppskatta L-Click-systemet på Liv 60, vilket effektivt sparar både tid och pengar. Modulen klickar helt enkelt in i profilen och underlättar montering avsevärt. Denna lösning förhindrar också direkt beröring av LED-tekniken och ökar dess livslängd. Liv 60 lämpar sig för kommersiella, sociala och offentliga utrymmen.

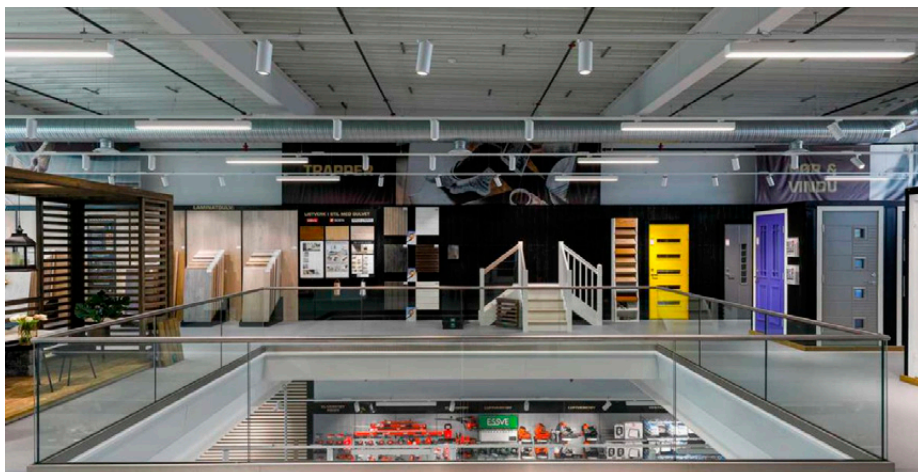

DATA

Spänning	220-240V
Frekvens	50-60Hz
Kapslingsklass	IP 20
Skyddsklass	Klass I

Montage

- Tak
- Pendlad
- Infälld

LACKERAD ALUMINIUMSTOMME

- Färg (standard)**
- Vit
 - Svart
 - Silver

- Ljuskälla LED**
- Direkt

Ljuskälla LED L₈₀ B₂₀ 50000h
Max Ta 25°C
Macadam 3 SDCM Ra>80

- Ljustemperatur**
- 3000K
 - 4000K

Optik


- Lameller av plast
- Mikroprismatisk skiva

Funktion

- On/off
- On/off + nödljus (1h/3h)
- DALI
- Switchdim

Mått l x b x h	561 x 57 x 67
mm	842 x 57 x 67
(b infälld = 76)	1122 x 57 x 67
	1403 x 57 x 67
	1683 x 57 x 67
	1964 x 57 x 67
	2244 x 57 x 67
	2805 x 57 x 67
	3366 x 57 x 67
	4488 x 57 x 67

Kontakta gärna oss för att skräddarsy armaturen till just ert projekt.

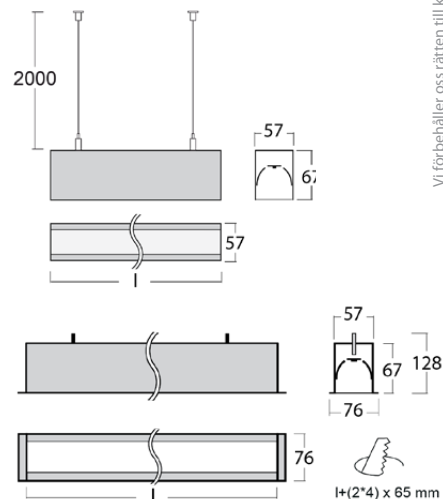

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar. u-01