

LED



LED F IP20 CE

DATA

Spänning 220-240V

Frekvens 50-60Hz

Kapslingsklass IP 20

Skyddsklass Klass I

Montage

- Tak
- Vägg
- Pendlad

Material

Aluminium

Färg

- Vitt
- Svart
- Silver

Ljuskärl

- Direkt
- Direkt/indirekt

Ljuskälla LED

L₈₀ B₂₀/ L₈₀ B₁₀ 50000h
Max Ta 25°C
Macadam 3 SDCM Ra>80/90

Ljustemperatur

- 3000K
- 4000K
- 2700-6500K Tunable white

Optik

- Opal skiva


Funktion

- On/off
- DALI
- Switchdim
- Tunable white
- 1-10V

Mått l x b x h
mm

- 1040 x 445 x 70

Kontakta gärna oss för att skräddarsy armaturen till just ert projekt.

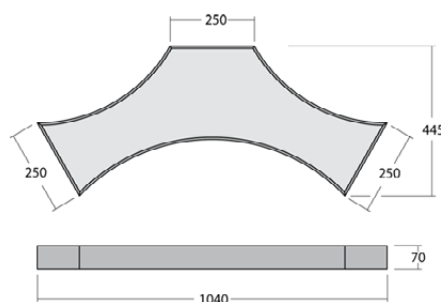

MILA

En modell — tusen kombinationer. Mila är innovativ i alla aspekter. Rob van Beek designade sin form för att erbjuda en oändliga kombinationer. Tack vare det unika magnetiska systemet kan armaturerna sammankopplas utan behov av verktyg. Inget av detta skulle ha varit möjligt utan den senaste LED-tekniken, som är gömd inuti aluminiumprofiler i vitt, svart eller silver. Den dolda ljuskällan skapar inga skuggor. Tack vare möjligheten att dimma är armaturen perfekt för showrooms, kontor och en mängd representativa utrymmen. Även namngivningen av detta belysningssystem är helt genomtänkt, eftersom Mila på italienska betyder tusen.

