


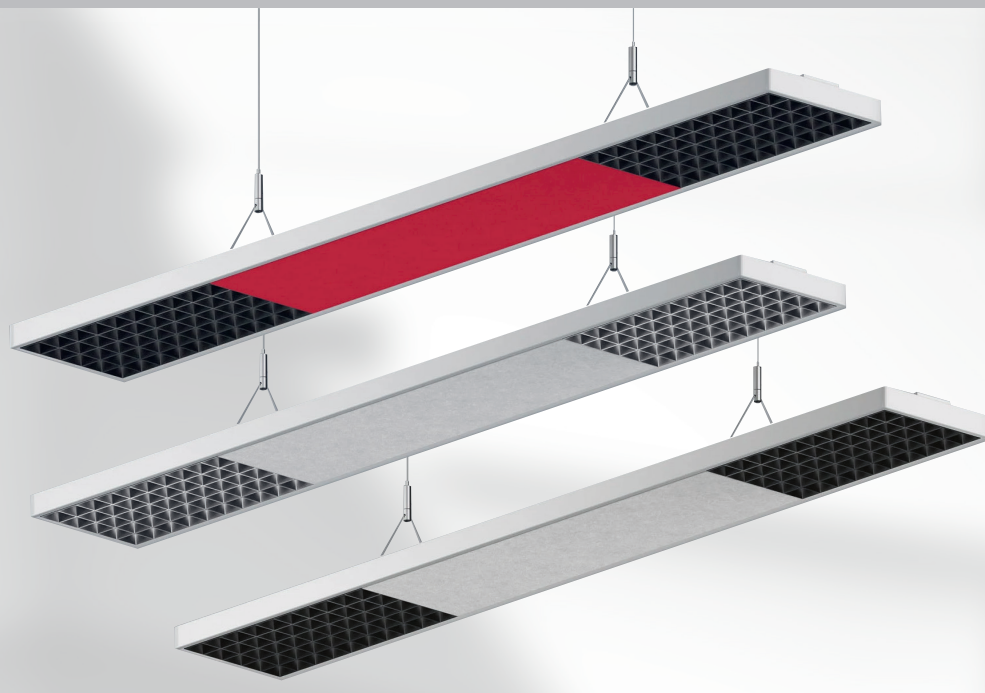

DATA

Spänning	220-240V 50-60 Hz
Kapslingsklass	IP40
Slagtålighet	IK04
Skyddsklass	Klass I
Ljusflöde	4269 lm – 4417 lm
Ljusfördelning	Direkt

LJUSKÄLLA

- LED 30W
- $L_{80, B_{10}}$ Ta25 102000h
- RA (CRI) >80
- Macadam ≤ 3 SDC
- Omgivningstemp. 5 till +35°C*
- Färgtemperatur 3000K, 4000K

*Ljuskällans livslängd är angiven vid +25°C, vid andra temperaturer kan livslängden försämrats.

FUNKTION

- On/off
- DALI/SwitchDim

OPTIK

- Opal med vitt raster
- Opal med svart raster
- Opal med silverfärgat raster
- Opal med kopparfärgat raster

MONTAGE

- Pendlad

TILLVAL

- Wireupphäng 3000 mm
- Wireupphäng 5000 mm

FÄRG


- Stomme: Anodiserad aluminium
- Raster: Vit, svart, silver eller koppar
- Absorbent: Blå, röd eller grå

MATERIAL

- Stomme: Aluminium
- Optik: Akryl (PMMA)
- Raster: Polykarbonat (PC)
- Absorbent: Polyester (PET)

I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.

LJUSFÖRDELNING




Direkt

Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom 5 år räknat från leveransdatum.

TUVI AKUSTIK

Tuvi Akustik är en exklusiv, pendlad kontorsarmatur med nätt stomme och raster för låg bländningsrisk (UGR <15). Ytan mellan rasterna är utrustad med akustikdämpande ljudabsorbent. Rastret finns i fyra olika kulörer, och absorbenten levereras som standard i grått, blått eller rött, men kan även projektanpassas. Armaturen levereras komplett med sladdställ, takkopp och justerbart upphäng på 1,5m. Upphäng på 3m respektive 5m finns som tillval.

Tuvi Akustik erbjuder en unik kombination av design, ljudabsorption och högpresterande teknik i form av effektiva komponenter och låg bländning.

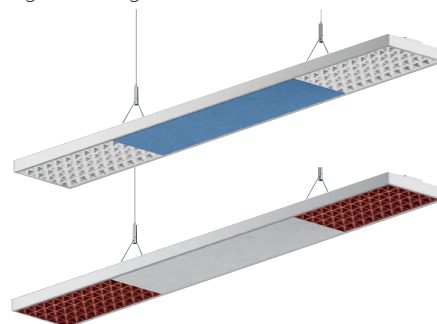

MÅTT (mm)

