

LED

**DATA**

Spänning	220-240V
Frekvens	50-60Hz
Kapslingsklass	IP 20
Skyddsklass	Klass I

Montage

- Pendlad
- Dikt tak

LACKERAD ALUMINIUMSTOMME

- Färg (standard)**
- Vit
 - Svart
 - Silver

Ljufördelning

- Direkt
- Direkt/indirekt

Ljuskälla LED

L₈₀ B₂₀ 50000h
Max Ta 25°C
Macadam 3 SDCM Ra>80

Färgtemperatur

- 3000K
- 4000K
- 2700K-6500K
- Tunable white

Optik

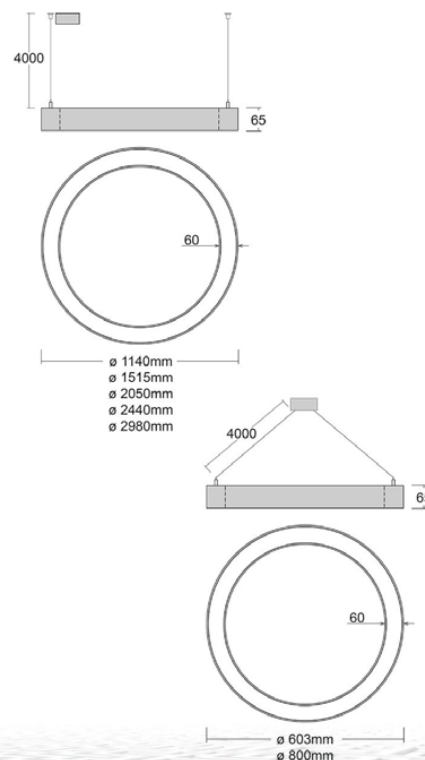
- Opal skiva
- Mikroprismatisk skiva

Funktion

- On/off
- DALI
- DALI DT8
- Switchdim

Mått

Kontakta gärna oss för att skräddarsy armaturen till just ert projekt.

**ROTA**

Designarmaturen Rota 60 hyllar cirkelns enkla skönhet. Den inre öppningen bidrar till en luftig atmosfär och gör sig särskilt bra i lokaler så som kontor och hotell. 60 representerar cirkelns profilbredd, se Rota 100 för en lite bredare variant.

Rota Akustik

Armaturen kan försees med akustikdämpande mossor eller foder i stort urval av färger. Läs mer på vår sida för Rota Akustik.



Rota Akustik