

LED



DATA

Spänning 220-240V
Frekvens 50-60Hz
Kapslingsklass IP 20
Skyddsklass Klass I

Montage

- Tak
- Infälld
- Pendlad

Material Aluminium

Färg

- Vit
- Svart
- Silver

Ljuskälla LED • Direkt 15°, 25°, 36°, 60°.

Ljuskälla LED L₈₀ B₂₀ 50000h
 Max Ta 25°C
 Macadam 3 SDCM
 Ra>90, Ra>90

Ljustemperatur • 3000K
 • 4000K


Optik • Reflektor

Funktion • On/off
 • DALI

Mått Ø x h,
 l x b x h
 mm

- 95 x 50
- 420 x 85 x 92
- 720 x 85 x 92
- 1020 x 85 x 92

Kontakta gärna oss för att skräddarsy armaturen till just ert projekt.

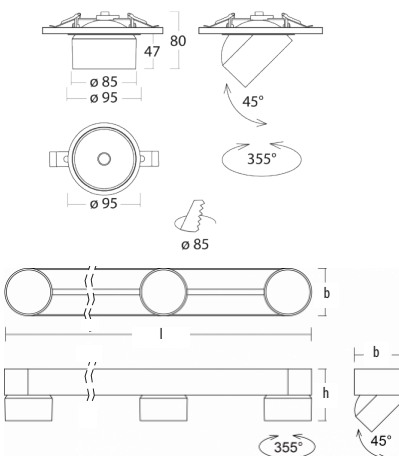

SKIFT

Designer Kryštof Nosál har skapat en armatur med oöverträffad variation. Vidare lämpar sig Skift för all slags installation. välj mellan 1, 2, 3 eller 5 ljuskällor, som kan flyttas i armaturens längdaxel, vinklas upp till 45° och roteras upp till 355°. Spridningsvinkel: 15°, 25°, 36° eller 60°.

