


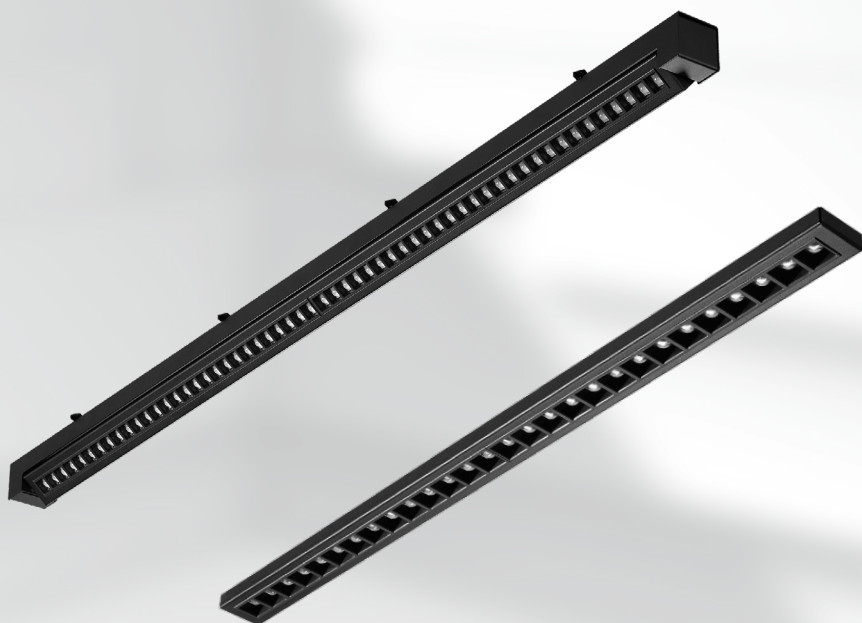

DATA

Spänning	220-240V 50-60 Hz
Kapslingsklass	IP20
Skyddsklass	Klass II
Ljusflöde	1050 – 6300lm
Ljuskälla	Direkt

LJUSKÄLLA

- LED 9W, 16W, 22W, 28W, 35W
- $L_{80}B_{20}$ Ta25 98000h
- RA (CRI) >80
- Macadam ≤ 3 SDC
- Färgtemperatur 3000K, 4000K

Ljuskällans livslängd är angiven vid +25°C, vid andra temperaturer kan livslängden försämrats.

FUNKTION

- On/off
- DALI/Switchdim

OPTIK

- Klar linsoptik 60°

MONTAGE


- Undertaksprofil

FÄRG

- Svart
- Vit

MATERIAL

- Stomme: Pulverlackerad stål
- Optik: Polykarbonat (PC)

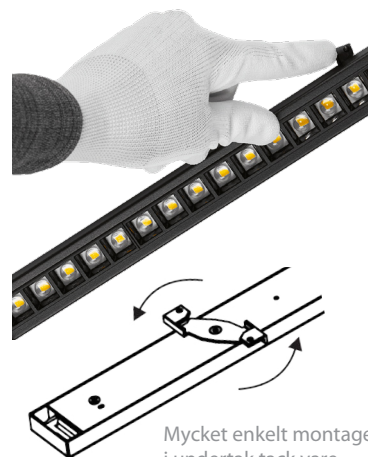

Mycket enkelt montage i undertak tack vare roterande hakar.


Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom 5 år räknat från leveransdatum.

TERJE UNDERTAK

Terje är en mångsidig produktfamilj utvecklad av den senaste tekniken med energieffektiv och högpresterande komponenter. De smarta montagelösningarna och stora valmöjligheterna är vad som utmärker Terje. Celloptiken med linser bidrar till låg bländningseffekt med UGR 12-19. Terje Undertak erbjuder en lättviktskonstruktion med exceptionellt snabb installation utan monteringshål då fästena enkelt snäpps fast i undertaksprofilen. Terje Undertak kommer även i en DUO-version där två

armaturer ansluts till ett drivdon. I Terje-familjen finner du även Terje Skena, Terje Infäld och Terje Akustik.

Terje för undertaksprofil kommer i två längder anpassade för undertak 600x600 mm. Den kortare varianten på 568 mm är fast medan den längre på 1180 mm kan vinklas 45° åt båda sidor.

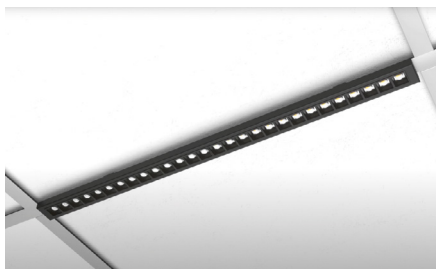


Terje U 600




Terje U 600 kan ej vinklas.

(mm)



Terje U 1100

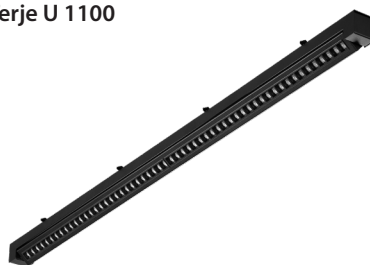

Terje U 1100 kan vinklas 45° i sidled.

