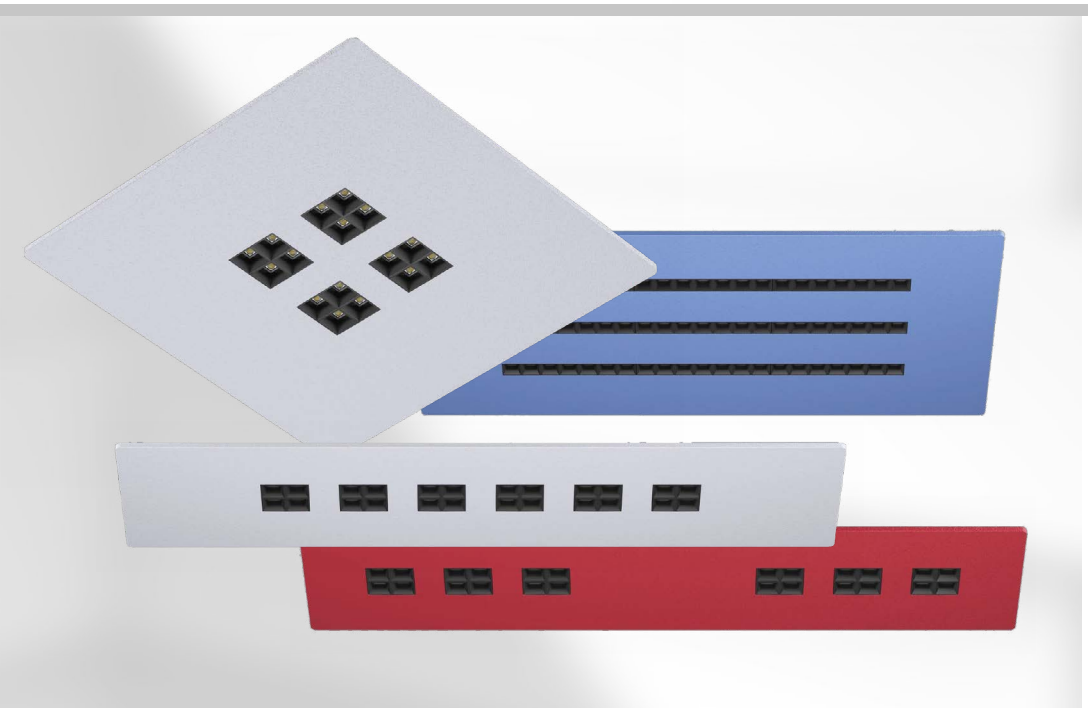


IK04 DALI CE

DATA

Spänning	220-240V 50-60 Hz
Kapslingsklass	IP40
Slagtålighet	IK04
Skyddsklass	Klass I
Ljusflöde	1199lm - 8565lm
Ljusfördelning	Direkt UGR (4H8H): <19

LJUSKÄLLA

- LED 8W - 58W
$L_{80}B_{10}$ Ta25 72000h
- RA (CRI) >80
- Macadam ≤3 SDC
- Omgivningstemp. 5 till +30°C*
- Färgtemperatur 3000K, 4000K

**Ljuskällans livslängd är angiven vid +25°C, vid andra temperaturer kan livslängden försämras.*

FUNKTION

- On/off
- DALI/SwitchDim

OPTIK

- Celloptik med linser

MONTAGE

- Pendlad

FÄRG

- Celloptik i svart
- Absorbent i 17 olika kulörval

MATERIAL

- Stomme: Stålplåt
- Akustikplatta: PET

MÅTT

l x b x h	589 x 596 x 53
mm	1196 x 296 x 53
	1196 x 596 x 53

I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.

ARNBY AKUSTIK
Arnby är en familj av pendlade armaturer, designade att användas som fristående enheter eller kombineras till system. Armaturhuset är konstruerat av lackerat svart stål. Dess optik är baserad på lågbländande celler grupperade 7x1 eller 4x4.

Absorbenten är tillverkad av PET-filt från övervägande återvunna källor. Välj mellan ett stort urval av kulörer.

Standardkulörer



Övriga kulörval





Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar. u-02