


LED

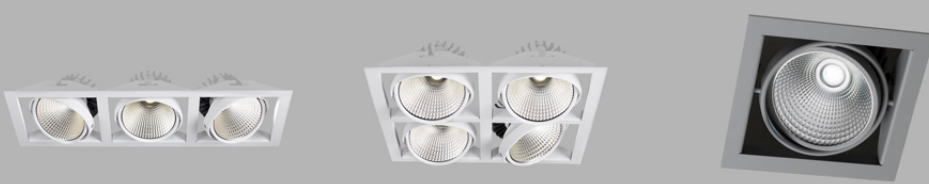

DATA

Spänning 220-240V
Frekvens 50-60Hz
Kapslingsklass IP 20
Skyddsklass Klass II

Montage • Infälld

Material Plåt

Färg • Vit
 • Svart
 • Silver

Ljusfördelning • Direkt

Ljuskälla LED L80 B20/ L80 B10 50000h
 Max Ta 25°C
 Macadam 3 SDCM
 Ra>65, 80, 90, 95, 97

Ljustemperatur • 3000K
 • 3500K neutral vit
 • 4000K
 • 2700-6500K Tunable white

Optik • Facetterad reflektor

Funktion • On/off
 • DALI
 • Switchdim
 • Tunable white
 • 1-10V

Mått l x b x h Se skiss.





Kontakta gärna oss för att skraddarsy armaturen till just ert projekt.

GATU

Genom att kombinera en enkel design och lägga till funktionalitet uppnåddes belysningsystemet för familjen Gatu. Du kan vrida den inbyggda armaturen 30° efter behov.

Förutom starkt lysande lysdioder med färgåtergivning på Ra> 80 eller Ra> 90, innehåller belysningen också ett brett spektrum av ljuskällor. RealWhite-teknik accentuerar vitt, StrongColour accentuerar den valda färgen och Realcolour med en extremt hög färgåtergivning av Ra> 97 visar färger lika naturligt som dagsljus.

Gatu-belysning är lämplig för kommersiella och kulturella utrymmen, bilutställningar samt butiksfönster.

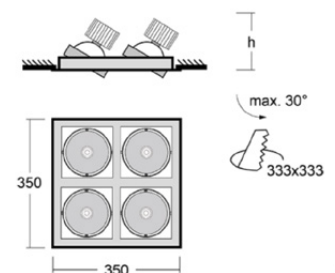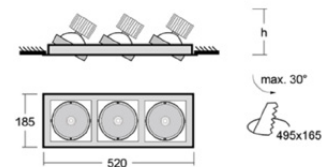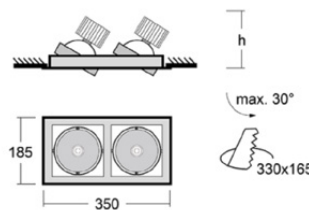

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar. u-01

*Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom angiven garantitid räknat från leveransdatum. Eventuell arbetskostnad ersätts ej. Ljuskällor, förutom LED, omfattas ej av garanti.