



DATA

Spänning	220-240V 50-60 Hz
Kapslingsklass	IP20
Skyddsklass	Klass II
Ljusflöde	950-2200lm
Ljuskälla	Direkt

LJUSKÄLLA

- LED 9W, 13W, 18W
- L₇₀B₁₀ Ta25 50000 h
- RA (CRI) >90
- Macadam ≤3 SDCM
- Omgivningstemp. 0 till +35°C*
- Färgtemperatur 3000K, 4000K

*Ljuskällans livslängd är angiven vid +25°C, vid andra temperaturer kan livslängden försämrats.

FUNKTION

- On/off
- DALI/SwitchDim

OPTIK

- Facetterad reflektor
- Spridningsvinkel 15°, 24°, 36° eller 60°.

MONTAGE

- Infällt

TILLVAL

- Ramar (se baksida)
- Fronter (se baksida)
- Bikakeraster

FÄRG

- Vit RAL 9003
- Svart RAL 9005


MATERIAL

- Armatur: Aluminium
- Ram: Aluminium, polykarbonat, stål (se baksida)



BO

Bo är en serie kompakta downlights med ett brett användningsområde. De små måtten och många valmöjligheterna är vad som utmärker armaturfamiljen. Bo lämpar sig väl för att skapa minimalistisk allmänbelysning, likväl som ett komplement för att skapa spännande ljuseffekter. Välj mellan spridningsvinkel 15°, 24°, 36° eller 60°.

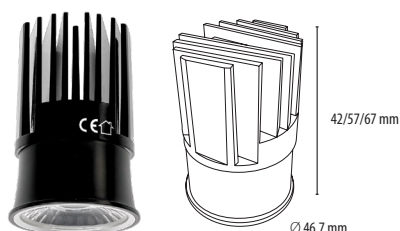

Bo utan ram, observera att ram krävs för komplett armatur. Höjd: 9W = 42 mm, 13W = 57 mm, 18W = 67 mm.



Utbytbar lins för spridningsvinkel 15°, 24°, 36° eller 60°.

Beställningsnr.	Funktion	Effekt	Ljusflöde	Färgtemp.
BO-9-930	On/off	9 W	950 lm	3000K
BO-9-940	On/off	9 W	1040 lm	4000K
BO-13-930	On/off	13 W	1400 lm	3000K
BO-13-940	On/off	13 W	1560 lm	4000K
BO-18-930	On/off	18 W	2000 lm	3000K
BO-18-940	On/off	18 W	2200 lm	4000K
BO-9-930-DALI	DALI	9 W	950 lm	3000K
BO-9-940-DALI	DALI	9 W	1040 lm	4000K
BO-13-930-DALI	DALI	13 W	1400 lm	3000K
BO-13-940-DALI	DALI	13 W	1560 lm	4000K
BO-18-930-DALI	DALI	18 W	2000 lm	3000K
BO-18-940-DALI	DALI	18 W	2200 lm	4000K



Välj spridningsvinkel 15°, 24°, 36° eller 60°.
Se urval av rammar och fronter på nästa sida.





Ramar

Bo erbjuds med ett stort urval av runda och kvadratiska ramar, samtliga modeller finns i vit eller svart.



Blank polykarbonat







Matt aluminium





Matt aluminium riktbar 30°



Matt aluminium och stål, riktbar 30°




Trimless ram för inspackling.



Fronter

Välj till en front för att ytterligare styra ljusfördelningen, samtliga fronter används i kombination med ram PR eller PK.



Front Spots
Koncentrerad
ljusbild



Front Ellips
Avlång asymmetrisk
ljusbild



Front Wallwash
Halvmåneformad
asymmetrisk ljusbild