
BERTLING



BERTLING

Bertling är en spännande version av armatur för infällnad i undertak. Den dekorativa diffusorn erbjuder ett jämnt och behagligt ljus som gör Bertling lämpad för montage vid bl.a. arbetsplatser. Installation är enkelt att utföra utan demontering av diffusorn.

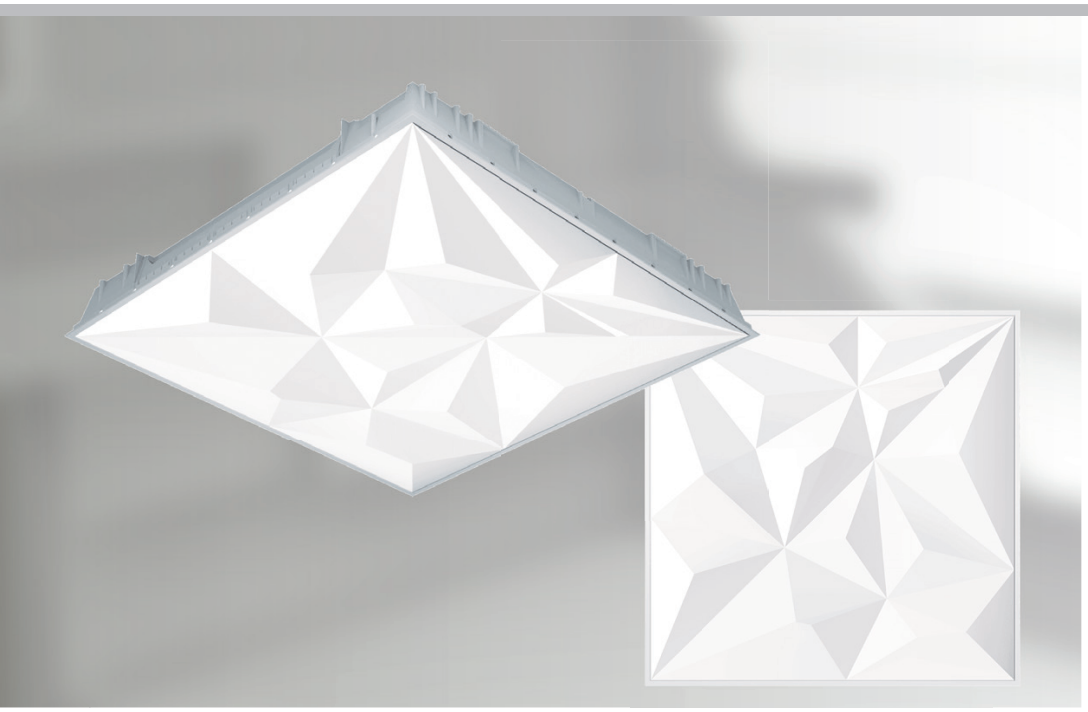

Beställn. nr	Funktion	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
BERTLING-24-830	On/off	24	2300	3000
BERTLING-24-840	On/off	24	2500	4000
BERTLING-24-830-DALI	DALI/SwitchDim	24	2300	3000
BERTLING-24-840-DALI	DALI/SwitchDim	24	2500	4000
BERTLING-42-830	On/off	42	3750	3000
BERTLING-42-840	On/off	42	4050	4000
BERTLING-42-830-DALI	DALI/SwitchDim	42	3750	3000
BERTLING-42-840-DALI	DALI/SwitchDim	42	4050	4000
BERTLING-60-830	On/off	60	5300	3000
BERTLING-60-840	On/off	60	6000	4000
BERTLING-60-830-DALI	DALI/SwitchDim	60	5300	3000
BERTLING-60-840-DALI	DALI/SwitchDim	60	6000	4000



IP40 DALI CE

DATA

Spänning	220-240V 50-60 Hz
Kapslingsklass	IP40 (IP20 ovanifrån)
Skyddsklass	Klass I/ Klass II
Ljusflöde	2300-6000lm
Ljusfördelning	Direkt

LJUSKÄLLA

- LED 24W, 42W, 60W
- $L_{70}B_{50}$ Ta25 132000h
- $L_{80}B_{20}$ Ta25 84000h
- $L_{90}B_{10}$ Ta25 42000h
- RA (CRI) >80
- Macadam ≤3 SDC
- Omgivningstemp. -25 till +35 °C*
- Färgtemperatur 3000K, 4000K

**Ljuskällans livslängd är angiven vid +25°C, vid andra temperaturer kan livslängden försämras.*

FUNKTION

- On/off
- DALI/SwitchDim

OPTIK

- Opal

MONTAGE

- Infälld

FÄRG

- Vit

MATERIAL


- Stomme: ABS-plast
- Diffusor: Akryl (PMMA)

MÅTT

l x b x h 595 x 595 x 93 mm

I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar. u-02

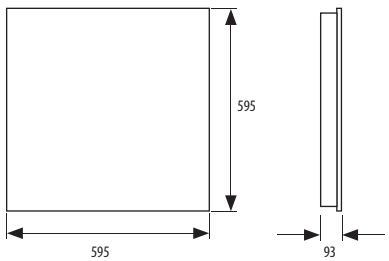

Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom 5 år räknat från leveransdatum.