

Ljusstark armatur för kylrum och utomhusbruk



-20°C

IP65 IK10 25 m CE

DATA

Spänning 230-240V 50/60 Hz
Kapslingsklass IP 65
Slagtålighet IK10 (Ej dubbelsidig)
Skyddsklass Klass I
Batteri drifttid 1 h
Omgivningstemp. -20 till +25°C
Läsavstånd 25 m

UTFÖRANDEN

- Med eller utan piktogram
- Enkel- eller dubbelsidig (med tillbehör)
- Standardpiktogram medföljer

FUNKTION

- Inbyggt batteri & STS självttestsystem*
- För centralt batterisystem

MONTAGESÄTT STANDARD

- Dikt tak/vägg

TILLVAL

- Dubbelsidigt piktogram inkl. dekal
- Pendel 500 mm
- Flaggkonsol
- Väggfäste 45°
- Linfäste
- Bollskydd

FÄRG

- Vit

MATERIAL

- Polykarbonat

*STS självttestsystem gör automatiskt ett test under en halv minut en gång i veckan och 1 ggr/år sker ett 60 minuters test. Eventuella fel indikeras med diod. Dioden talar även om vad som är felaktigt.

MYNTA TERMO

Ljusstark nödbelysningsarmatur med hög kapslingsklass. Mynta Termo finns med inbyggt batteri eller för centralt system. Armaturen lämpar sig väl utomhus eller i kylrum då den är försedd med termostat och värmeelement som gör att den klarar temperaturer ned till -20°C. Armaturhus och prismakåpa är tillverkad i slagtålig polykarbonat.



Mynta Termo utan piktogram.



Mynta Termo dubbelsidig

PIKTOGRAM INGÅR

- 1x Piktogram PN
- 1x Piktogram PH
- 1x Piktogram PV

		Utförande							Tillval	
E-nummer	Beställningsnr	Färgval	Inb. aggregat med STS	För centralt batterisystem	Lyser endast vid nöddrift	Enbart för piktogram	Ljuskälla LED (W)	Inkl. 3-pack piktogram PN, PH, PV	Inkl. 4-pack piktogram 2xPN, 1xPH, 1xPV	Batteri LiFePo4
73 464 86	MYNT1-ST5-LI	VIT	✓				4	✓		✓
	MYNT3	VIT		✓			4	✓		
73 406 86	Dubbelsidigt piktogram								✓	

Pendel
500 mm

Flaggkonsol

-P500

-FK

-P500

-FK

Ljuskälla/or ingår alltid vid leverans. Teknisk beskrivning på baksidan.

MYNTA TERMO

Teknisk beskrivning

KABELINFÖRING

4 st 20 mm. 1 på varje lång-/kortsida.

ANSLUTNING

MYNT1-ST5-LI: 4x2,5mm² överkopplingsbar
MYNT3: 3x2,5mm² överkopplingsbar

LJUSKÄLLA

(ingår vid leverans)

MYNT1-ST5-LI, MYN3: 4 W LED & värmeelement (Total effekt = 43W/52VA)

BATTERITYP

MYNT1-ST5-LI: LiFePo4 3,3V, 3,3Ah

VIKT

1,2 kg

LUMINANS (Cd/m²)

(Piktogrammets
belysningsstyrka.)

	Normaldrift vita fält			Nöddrift vita fält			Normaldrift gröna fält			Nöddrift gröna fält		
	Max	Min	Med	Max	Min	Med	Max	Min	Med	Max	Min	Med
MYNT1-ST5-LI	1862	569	1043	1809	555	1024	300	70	126	298	67	125
MYNT3	1862	569	1043	1862	569	1043	300	70	126	300	70	126

Avser enkelsidigt piktogram, för dubbelsidigt kontakta oss eller se www.bergdahls.com "relationshandlingar"

AVSTÅNDSTABELL

(För att erhålla
minimum 1 lux)

Armatyrtyp: MYNT1-ST5-LI/MYNT3

Höjd (m)	↔	↔	↔	↔
2,5 m	4,8	11,9	3,6	9,2
3,0 m	5	12,5	3,8	9,7
3,5 m	5,3	13	4	10
4	5,4	13,8	4,1	10,3
4,5	5,2	14,3	4	10,5
5	5	14,5	4	10,5
5,5	4,8	14,6	4	10,3
6	4,2	14,5	4	10,3

Ljuskvärdet är beräknat helt utan reflektion från vägg eller tak. Dvs. verkliga värden blir bättre eller lika bra som de beräknade. Kontakta oss för ytterligare ljusberäkningar.

ALTERNATIVA PIKTOGRAM



Vid order ange: -RULL före valt piktogram
(ex. MYNT1-ST5-LI-RULL-PN)



Vid order ange: -HISS före valt piktogram
(ex. MYNT1-ST5-LI-HISS-PN)




Vid order ange: -UTR före valt piktogram
(ex. MYNT1-ST5-LI-UTR)




MÅTT (mm)

Enkelsidig

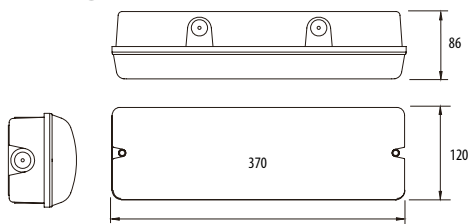

Dubbelsidig

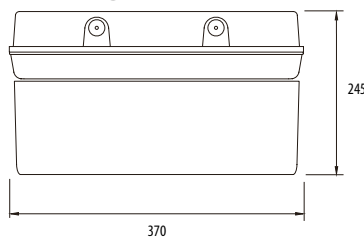

FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD

	Förväntad livslängd* (år)	Bergdahls AB GARANTI** (år)
Amaturstomme	> 10	
Elektronik	> 6	
Batteri	> 5	
Ljuskälla LED	> 6	

*Med förväntade livslängder avses den tid som komponenten normalt förväntas fungera. Det förekommer dock att komponenten fungerar både kortare och längre tid. Den förväntade livslängden är beräknad efter normala omgivningsförhållanden. Exempelvis kan värme, kyla, dagsljus (UV-ljus), vibrationer förkorta livslängden.

**Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom angiven garantitid räknat från leveransdatum. Eventuell arbetskostnad ersätts ej.