



IK07



DATA

Spänning	220-240V 50-60 Hz
Kapslingsklass	IP23
Slagtålighet	IK07
Skyddsklass	Klass I
Ljusflöde	6800 lm - 23600 lm
Ljusfördelning	Direkt

LJUSKÄLLA

• LED 45W, 66W, 91W, 106W
L70B50 Ta25 100000h
L80B20 Ta25 62000h
L90B10 Ta25 31000h

• LED 147W
L70B50 Ta25 161000h
L80B20 Ta25 102000h
L90B10 Ta25 49000h

- RA (CRI) >80
- Macadam ≤ 3 SDC
- Omgivningstemp. -20 till +35°C*
- Färgtemperatur 4000K

*Ljuskällans livslängd är angiven vid +25°C, vid andra temperaturer kan livslängden försämmas.

FUNKTION

- On/off
- DALI/SwitchDim

OPTIK

- Opal

MONTAGE

- Dikt tak
- Pendlad
- Lina (integrerat linfäste ingår)

TILLVAL

- Linfäste med låsskruv
- Vägghäkt 45°
- Bollskydd
- Bländskydd

FÄRG

- Silver

MATERIAL

- Galvaniserad stålplåt


I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.

RYME




Robust och mångsidig armatur för bl.a. industri, lager, verkstad, sportarenor och garage. Ryme är tillverkad i galvaniserat stål och är designad för både nyinstallation såväl som för utbyte av traditionella ljuskällor (T5 och T8). Välj mellan spridningsvinkel 45°, 60° eller 90°. Ryme levereras överkopplingsbar.



Ryme detalj.




Integrerat linfäste.

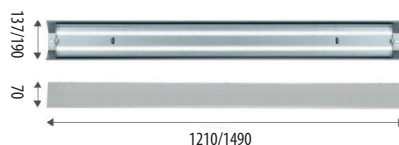


LJUSBILD


Mediumstrålande (45°)

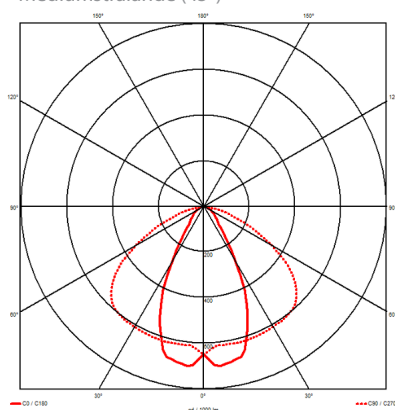

Bredstrålande (60°)

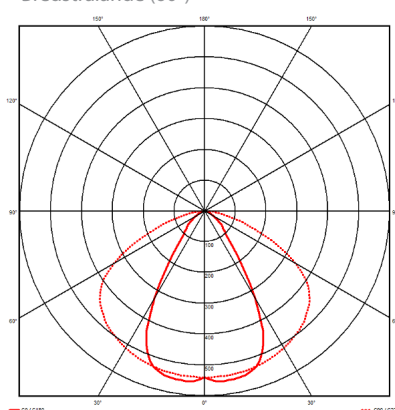

Extra bredstrålande (90°)

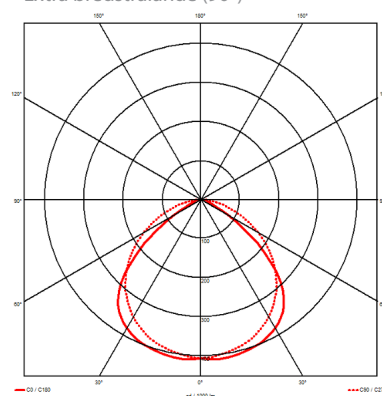

Beställn. nr	E-nummer	Benämning	Bestyckning (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)	Extra bredstrålande (90°)			Bredstrålande (60°)			Mediumstrålande (45°)			Mått (mm)			Vikt (kg)
															L	B	H	
B4983	7214489	RYME-48-90-840-ÖK	45	7000	4000	x									1210	137	70	3,1
B4977	7214490	RYME-48-60-840-ÖK	45	6950	4000			x							1210	137	70	3,1
B4969	7214491	RYME-48-45-840-ÖK	45	6800	4000						x				1210	137	70	3,1
B5743		RYME-48-90-840-ÖK-DALI	45	7000	4000	x									1210	137	70	3,1
B5744		RYME-48-60-840-ÖK-DALI	45	6950	4000			x							1210	137	70	3,1
B5745		RYME-48-45-840-ÖK-DALI	45	6800	4000						x				1210	137	70	3,1
B4816	7214167	RYME-72-90-840-ÖK	66	10000	4000	x									1490	137	70	3,75
B4817	7211938	RYME-72-60-840-ÖK	66	9900	4000			x							1490	137	70	3,75
B4818	7214501	RYME-72-45-840-ÖK	66	9750	4000						x				1490	137	70	3,75
B4828	7214505	RYME-72-90-840-ÖK-DALI	66	10000	4000	x									1490	137	70	3,75
B4829	7214506	RYME-72-60-840-ÖK-DALI	66	9900	4000			x							1490	137	70	3,75
B4830	7214507	RYME-72-45-840-ÖK-DALI	66	9750	4000						x				1490	137	70	3,75
B4985	7214168	RYME-90-90-840-ÖK	91	13700	4000	x									1490	137	70	3,75
B4979	7214511	RYME-90-60-840-ÖK	91	13550	4000			x							1490	137	70	3,75
B4971	7214512	RYME-90-45-840-ÖK	91	13350	4000						x				1490	137	70	3,75
B5684		RYME-90-90-840-ÖK-DALI	91	13700	4000	x									1490	137	70	3,75
B5726		RYME-90-60-840-ÖK-DALI	91	13550	4000			x							1490	137	70	3,75
B5749		RYME-90-45-840-ÖK-DALI	91	13350	4000						x				1490	137	70	3,75
B5753		RYME-102-90-840-ÖK	106	15700	4000	x									1490	137	70	3,75
B5754		RYME-102-60-840-ÖK	106	15550	4000			x							1490	137	70	3,75
B5755		RYME-102-45-840-ÖK	106	15300	4000						x				1490	137	70	3,75
B5759		RYME-102-90-840-ÖK-DALI	106	15700	4000	x									1490	137	70	3,75
B5760		RYME-102-60-840-ÖK-DALI	106	15550	4000			x							1490	137	70	3,75
B5761		RYME-102-45-840-ÖK-DALI	106	15300	4000						x				1490	137	70	3,75
B5765		RYME-153-90-840-ÖK	147	23600	4000	x									1490	190	70	5,45
B5766		RYME-153-60-840-ÖK	147	23350	4000			x							1490	190	70	5,45
B5767		RYME-153-45-840-ÖK	147	22900	4000						x				1490	190	70	5,45
B5769		RYME-153-90-840-ÖK-DALI	147	23600	4000	x									1490	190	70	5,45
B5770		RYME-153-60-840-ÖK-DALI	147	23350	4000			x							1490	190	70	5,45
B5771		RYME-153-45-840-ÖK-DALI	147	22900	4000						x				1490	190	70	5,45

Tillbehör

B4834	7214169	Ryme Bollskydd 1490mm till 1490x137mm
B4835	7214170	Ryme Bländskydd 1490mm till 1490x137mm
B1078	7998308	Linfäste 1 par, låsbar
B1076	7998310	45 grader konsol 1 par