


LED

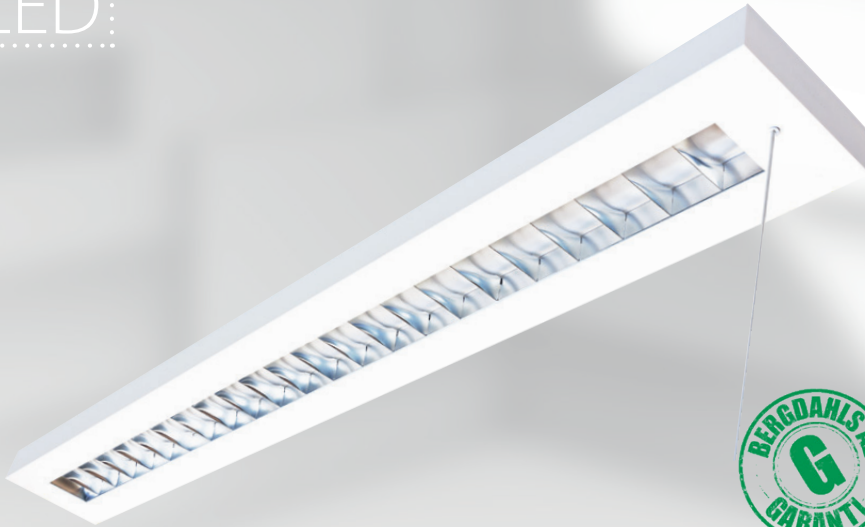

### DATA

<b>Spänning</b>	230V
<b>Frekvens</b>	50Hz
<b>Kapslingsklass</b>	IP 20
<b>Skyddsklass</b>	Klass I
<b>Ljuskälla</b>	LED 3000/4000K Ra>80 MacAdam 3 SDCM
<b>Nominell livslängd</b>	L <sub>80</sub> B <sub>10</sub> 80000h L <sub>80</sub> B <sub>50</sub> 100000h max Ta 25°C
<b>Montage</b>	Pendlad

### UTFÖRANDE

- Stomme pulverlackad stålplåt
- Dubbelparaboliskt reflektorbländskydd i aluminium.

I annat utförande än standard vänligen kontakta oss.



### FÄRG

### DAG II


En stilren kontorbelysning som levereras komplett med upphäng, ljuskälla och 2 m sladd med stickpropp. Tänd-/släck- samt dragdimversionerna har 2 st dragsnören för separat styrning av upp-/nedljus. (20W uppljus/30W nedljus.)

Dag II finns även med dragdim och dagsljus/närvarosensor. Denna sensorversion har, då ett dragsnöre som styr både upp-/nedljus.

Armaturens enkla formspråk gör att den är lätt att placera och passar in i de flesta miljöer.

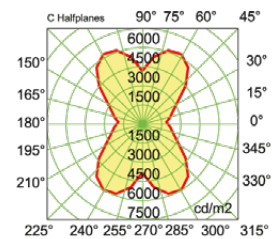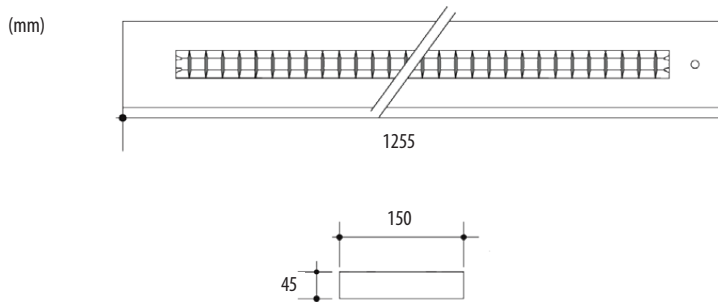

LED 50 W

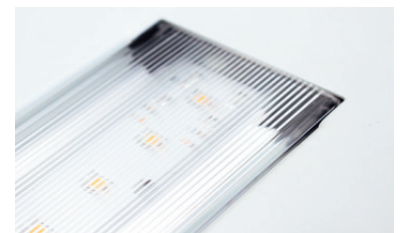

Dag II ovasida

Beställn. nr	E-nummer	Benämning	Bestyckning (W)	Mått (mm) L/B/H	Färgtemp. (K)	Ljusflöde (lm)	Funktion
B4426	70 180 18	DAGII-50-830	50W LED**	1255/150/45	3000	5740	Tänd/släck
B4427	70 180 19	DAGII-50-830-DDIM	50W LED**	1255/150/45	3000	5740	Dragdim
B4428	70 180 20	DAGII-50-830-DDIM-SENSOR	50W LED**	1255/150/45	3000	5740	Dragdim & dagsljus/närvarosensor
B4419	70 188 17	DAGII-50-840-DDIM	50W LED**	1255/150/45	4000	5780	Dragdim

\*\*20W uppljus/30W nedljus.