



DATA

Spänning	220-240V 50-60 Hz
Kapslingsklass	IP40
Skyddsklass	Klass I
Ljusflöde	1120 lm – 7490 lm
Ljuskörling	Direkt, Direkt/indirekt

LJUSKÄLLA

- LED 8-54W
- $L_{80}B_{20}$ Ta25 50000h
- RA (CRI) >80
- Macadam ≤ 3 SDC
- Omgivningstemp. +5 till +35°C*
- Färgtemperatur 3000K, 4000K, 2700-6500K Tunable white

*Ljuskällans livslängd är angiven vid +25°C, vid andra temperaturer kan livslängden försämrats.

FUNKTION

- On/off
- DALI/SwitchDim
- On/off + nödbelysning
- Rörelsesensor PIR
- Dagsljussensor

OPTIK

- Opal
- Mikroprisma

MONTAGE

- Tak/vägg
- Pendlad wire
- Pendlad rör

FÄRG


- Vit
- Svart
- Silver

MATERIAL

- Stomme: Aluminium
- Optik: Akryl (PMMA)

RUNDO

En slimmad cirkulär armatur med brett användningsområde. De många valmöjligheterna, så som olika storlekar, styrningar, kulörer och montagesätt, gör Rundo till en mycket mångsidig armatur. Den kommer även i olika höjder där den nättaste har en profilhöjd på endast 42 mm. Rundo kan monteras dikt tak eller vägg, samt pendlas i två olika utföranden. Rundo erbjuder utmärkt effektivitet på upp till 145 lm/W.



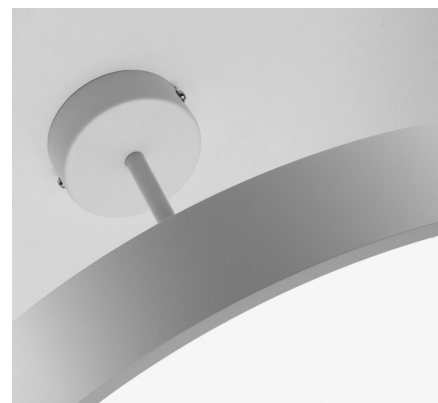


RUNDO





MÅTT

(mm)




d = 410, 630, 800 mm



d = 400, 500, 600, 850 mm



d = 400, 500, 600, 850, 1150 mm

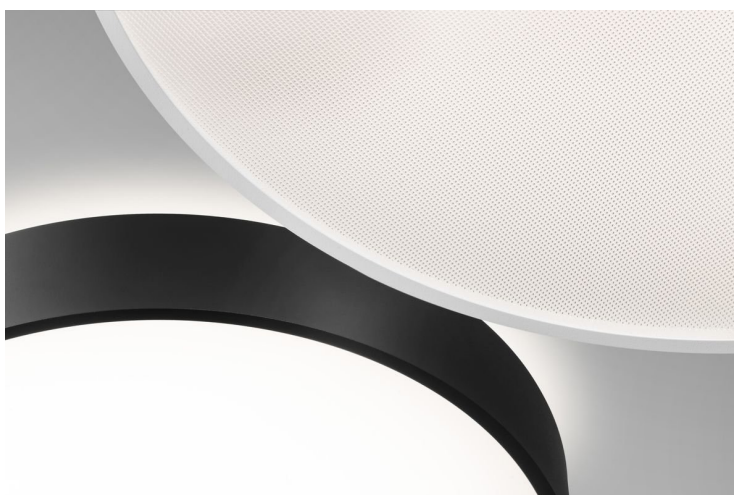

Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom 5 år räknat från leveransdatum.